HL VH60-KGI

Flexibilní ohyb 0-90° pro HL KGI

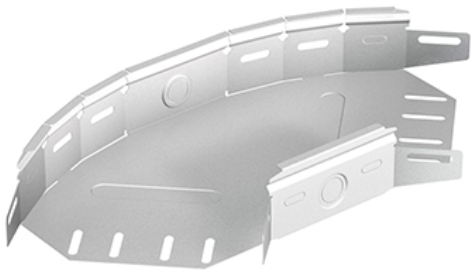

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Počet šroubů a matic na díl: 6 ks HL B6x10V a HL ML6
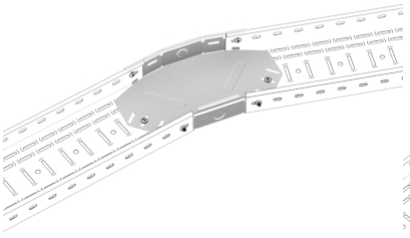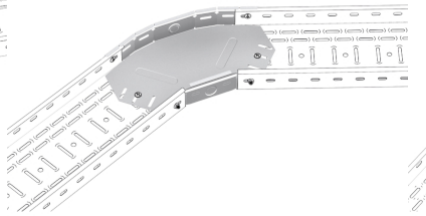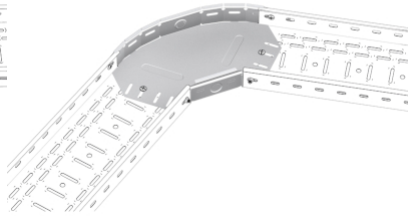
Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL VH60.100.H	pro žlaby HL KGI60.100	60	100	0,297	1	ks
HL VH60.150.H	pro žlaby HL KGI60.150	60	150	0,448	1	ks
HL VH60.200.H	pro žlaby HL KGI60.200	60	200	0,574	1	ks
HL VH60.300.H	pro žlaby HL KGI60.300	60	300	0,965	1	ks