


HL AS-60

Odbočení horizontální pro kabelové žlaby výšky 60 mm

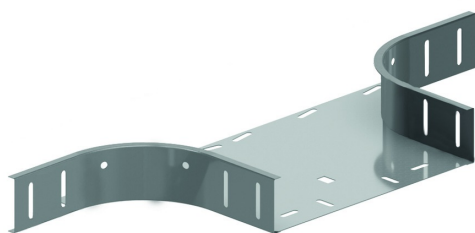

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDAS60.060.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL AS60.075	pro žlaby HL KBSC60.075	60	75	0,53	1	ks
HL AS60.100	pro žlaby HL KBSC60.100	60	100	0,57	1	ks
HL AS60.150	pro žlaby HL KBSC60.150	60	150	0,65	1	ks
HL AS60.200	pro žlaby HL KBSC60.200	60	200	0,73	1	ks
HL AS60.300	pro žlaby HL KBSC60.300	60	300	0,88	1	ks
HL AS60.400	pro žlaby HL KBSC60.400	60	400	0,103	1	ks
HL AS60.500	pro žlaby HL KBSC60.500	60	500	1,524	1	ks
HL AS60.600	pro žlaby HL KBSC60.600	60	600	1,74	1	ks
HL AS60.60.H	pro žlaby HL KBSI60.060. HL KGI60.060	60	60	0,246	1	ks

