


# HL AS-ČSN

## Odbočení horizontální pro kabelové žlaby výšky 60 mm

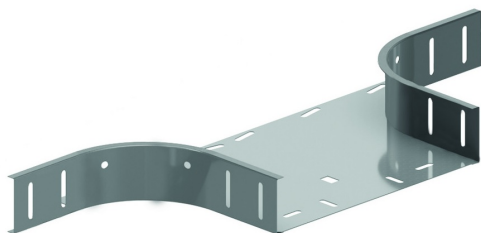

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- \*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDAS60.075
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6

| Kód         | Specifikace             | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------------|-----|----|
| HL AS60.075 | pro žlaby HL KBSC60.075 | 60         | 75         | 0,53             | 1   | ks |
| HL AS60.100 | pro žlaby HL KBSC60.100 | 60         | 100        | 0,57             | 1   | ks |
| HL AS60.150 | pro žlaby HL KBSC60.150 | 60         | 150        | 0,65             | 1   | ks |
| HL AS60.200 | pro žlaby HL KBSC60.200 | 60         | 200        | 0,73             | 1   | ks |
| HL AS60.300 | pro žlaby HL KBSC60.300 | 60         | 300        | 0,88             | 1   | ks |
| HL AS60.400 | pro žlaby HL KBSC60.400 | 60         | 400        | 0,103            | 1   | ks |