




HL B90-60

Ohyb horizontální 90° pro kabelové žlaby výšky 60 mm

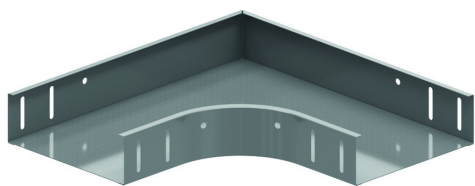

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDB90.60.060.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL B90.60.075	pro žlaby HL KBSCL60.075	60	75	0,516	1	ks
HL B90.60.100	pro žlaby HL KBSCL60.100	60	100	0,738	1	ks
HL B90.60.150	pro žlaby HL KBSCL60.150	60	150	0,822	1	ks
HL B90.60.200	pro žlaby HL KBSCL60.200	60	200	1,374	1	ks
HL B90.60.300	pro žlaby HL KBSCL60.300	60	300	2,292	1	ks
HL B90.60.400	pro žlaby HL KBSCL60.400	60	400	2,958	1	ks
HL B90.60.500	pro žlaby HL KBSCL60.500	60	500	5,424	1	ks
HL B90.60.600	pro žlaby HL KBSCL60.600	60	600	6,69	1	ks
HL B90.60.060.H	pro žlaby HL KBSI60.060. HL KGI60.060	60	60	0,175	1	ks

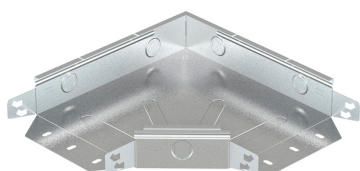

	50	75	100	150	200	300	400	500	600
A	255	280	305	355	405	40T	605	705	805
B	255	280	305	355	405	40T	605	705	805

