






# HL OTK

## Odlehčovač podélného tahu

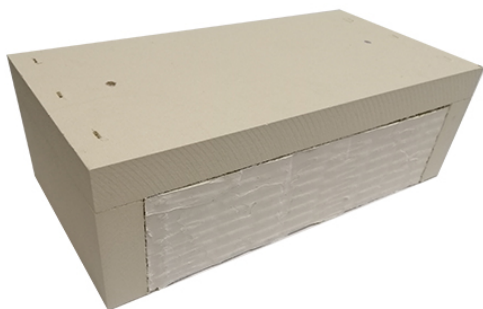

- Certifikace dle ČSN 73 0895 zkušebnou Pavus a.s. na P90-R
- HL OTK100 - 180x240x155 - pro samostatné příchytky HL P1, HL P2, HL P1N, HL P2N, HL KSA
- HL OTK200 - 330x240x155 - pro kabelovou lávku HL KLC60.100 a HL KLC60.200 HL OTK400 - 530x240x155 - pro kabelovou lávku HL KLC60.300 a HL KLC60.400
- HL OTK obsahuje všechny potřebné komponenty k instalaci s výjimkou tmelu HL OTKT
- Uvedené rozměry jsou vnější. Tloušťka stěny 40mm.

Kód	Hmotnost (kg/MJ)	MJ
HL OTK100	2,96	ks
HL OTK200	4,5	ks
HL OTK400	6,82	ks

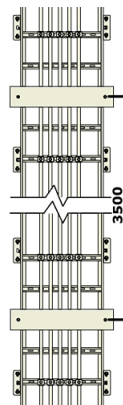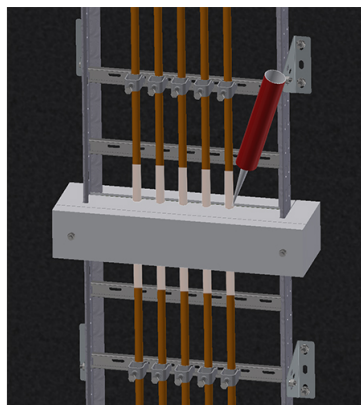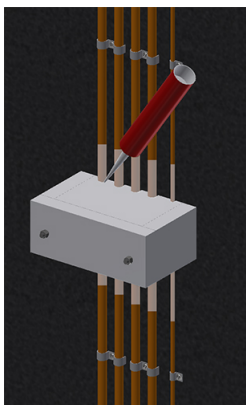

PŘÍSLUŠENSTVÍ