



HL FSRG

Spojka šroubová pro uchycení drátěného žlabu k výložníku nebo k nosnému profilu



- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDFSRG

Kód	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL FSRG	0,019	20	ks

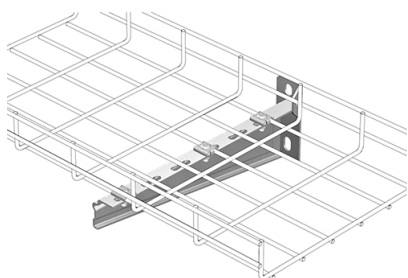

<>	
100-150	1
200-400	2
500-600	3