


HL DAS

Víko horizontálního odbočení pro žlab výšky 60 a 100 mm

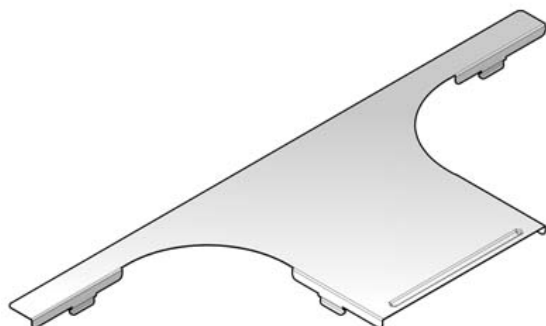

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6

Kód	Specifikace	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL DAS075	pro ohyb HL AS60.075	75	0,242	1	ks
HL DAS100	pro ohyb HL AS60.100	100	0,323	1	ks
HL DAS150	pro ohyb HL AS60.150	150	0,484	1	ks
HL DAS200	pro ohyb HL AS60.200	200	0,645	1	ks
HL DAS300	pro ohyb HL AS60.300	300	0,967	1	ks
HL DAS400	pro ohyb HL AS60.400	400	1,29	1	ks
HL DAS500	pro ohyb HL AS60.500	500	1,612	1	ks
HL DAS600	pro ohyb HL AS60.600	600	1,935	1	ks
HL DAS60.H	pro ohyb HL AS60.060.H	60	0,119	1	ks
HL DAS100.H	pro ohyb HL AS60.100.H. HL AS100.100.H	100	0,161	1	ks
HL DAS200.H	pro ohyb HL AS60.200.H. HL AS100.200.H	200	0,236	1	ks
HL DAS300.H	pro ohyb HL AS60.300.H. HL AS100.300.H	300	0,363	1	ks
HL DAS400.H	pro ohyb HL AS60.400.H. HL AS100.400.H	400	0,451	1	ks
HL DAS500.H	pro ohyb HL AS60.500.H. HL AS100.500.H	500	0,616	1	ks
HL DAS600.H	pro ohyb HL AS60.600.H. HL AS100.600.H	600	0,716	1	ks

