


HL DVITWD3

Víko přístrojové podlahové krabice, čtvercové, nerezové

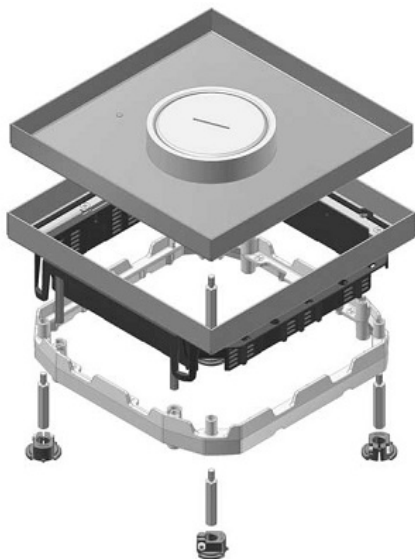

- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pro suché a mokré podlahy
- Max. zatížení: 2000 N (bodové zatížení), 3000 N (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zavřeném stavu IP53
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Výklopný kryt je opatřen kabelovým vývodem s hliníkovým šroubením - vhodné pro instalaci tubusového vývodu HL KUWDT
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

| Kód | Šířka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|------------|------------|------------|------------------|-----|----|
| HL DVITWD3 | 267 | 267 | 3,1 | 1 | ks |