


# HL KDVIRK3

## Víko přístrojové podlahové krabice, čtvercové s rámem, nerezové

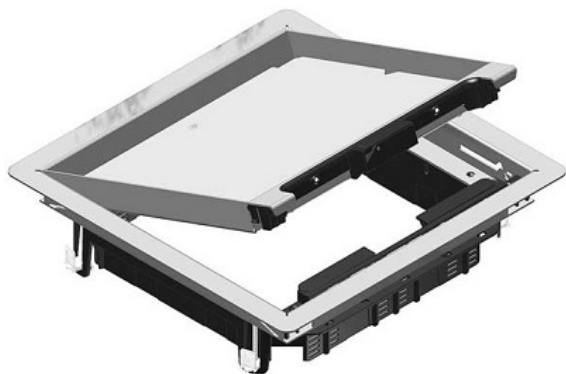

- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pouze pro suché podlahy
- Výklopný kryt je opatřen kabelovým vývodem s integrovanou tlačnou pákou a kabelovým organizátorem
- Podlahová krabice pro 3 instalační vaničky (jedna vanička je určena pro 4 moduly 45x45)
- Max. zatížení: 2000 N (bodové zatížení), 3000 N (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zapojeném stavu IP20, v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

| Kód        | Šířka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|------------|------------|------------|------------------|-----|----|
| HL KDVIRK3 | 267        | 267        | 2,675            | 1   | ks |