


# HL KDVKK2

## Víko přístrojové podlahové krabice, obdelníkové

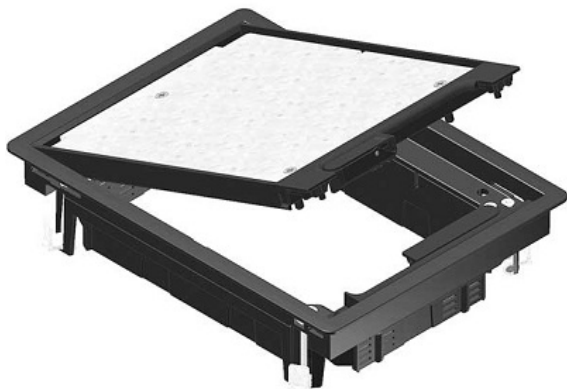

- Materiál: polypropylen, PP
- Použití pouze pro suché podlahy
- Výklopný kryt je opatřen kabelovým vývodem s integrovanou tlačnou pákou a kabelovým organizátorem
- Podlahová krabice pro 2 instalační vaničky (jedna vanička je určena pro 4 moduly 45x45)
- Max. zatížení: 1500 N (bodové zatížení), 2000 N (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zapojeném stavu IP20, v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 12 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV2.2 nebo HL OHEV2.5
- Barva: šedá RAL 7011 / černá RAL 9011
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2
- montážní otvor 267x192 mm
- upínací rozsah od 3 do 60 mm

Kód	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KDVKK2.5-7011	192	267	1,65	1	ks
HL KDVKK2.5-9011	192	267	1,65	1	ks

