



# HL HDWKVF



## Výložník nástěnný se západkami pro drátěný žlab

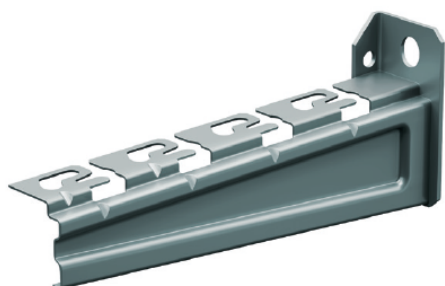

- Standardní povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- \*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4WKVF

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL HDWKVF100	90	40	129	0,232	1	ks
HL HDWKVF150	90	40	179	0,288	1	ks
HL HDWKVF200	90	40	229	0,33	1	ks
HL HDWKVF300	90	40	329	0,425	1	ks
HL HDWKVF400	117	40	429	0,778	1	ks
HL HDWKVF500	117	40	529	0,928	1	ks
HL HDWKVF600	117	40	629	1,074	1	ks



↓CTA↓ (kg)	A	kg
	<b>GC / C8</b>	
	100	225
	150	245
	200	190
	300	110
	400	245
	500	135
	600	110
	700	220
	750	220
	<b>304 / 316 L</b>	
	100	160
	150	190
	200	190
	300	130
	400	150
500	110	
600	95	