


HL KBSCCL60-ČSN

Žlab kabelový perforovaný s integrovanou spojkou výšky 60 mm, délka 3 m

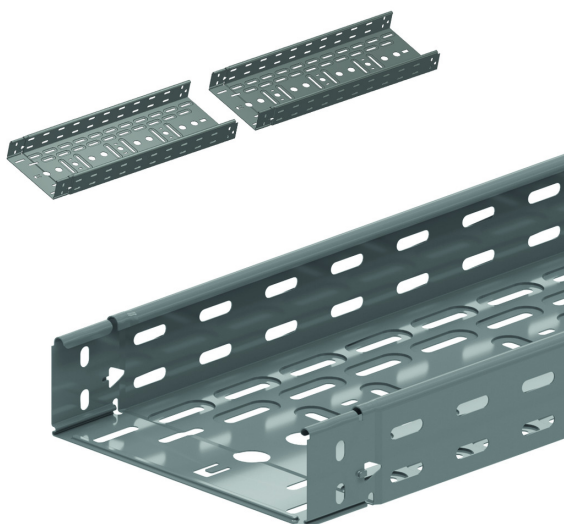

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKBSCCL60.075.075
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6
- Zásuvné konce s integrovanou spojkou

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KBSCCL60.075.075	60	75	0,75	3000	1,032	3	m
HL KBSCCL60.100.075	60	100	0,75	3000	1,2	3	m
HL KBSCCL60.150.075	60	150	0,75	3000	1,462	3	m
HL KBSCCL60.200.075	60	200	0,75	3000	1,723	3	m
HL KBSCCL60.300.075	60	300	0,75	3000	2,234	3	m
HL KBSCCL60.400.075	60	400	0,75	3000	2,779	3	m

