

NOVINKA



NOVĚ NABÍZÍME DRÁTĚNÉ ŽLABY VE 2 METROVÉM PROVEDENÍ S INTEGROVANOU SPOJKOU I BEZ SPOJKY

PRO VÝŠKU BOČNICE 60 mm



KLIK

s integrovanou
spojkou


nebo



šroubové
provedení

(BEZ INTEGROVANÉ SPOJKY)

INSTALACE CO JDE OD RUKY

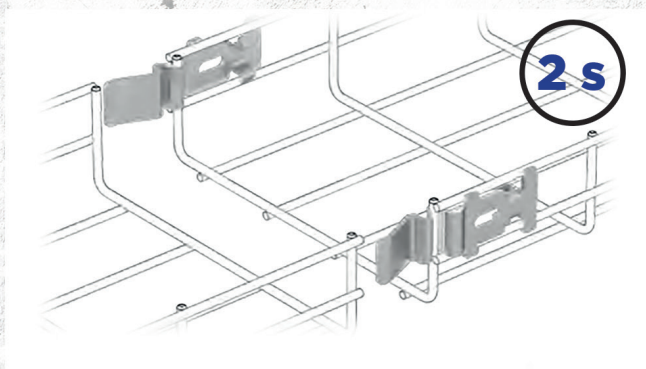

Trasa bez ořezů díky 2 metrovému provedení žlabů Vám ušetří čas a i peníze. Instalovat můžete díky našemu **KLIK systému** už za 2 sekundy.

poptávejte na: poptavky@hlsystem.cz

2 METROVÉ ŽLABY S INTEGROVANOU SPOJKOU A BEZ INTEGROVANÉ SPOJKY

Klik drátěný kabelový žlab s integrovanou spojkou, 60

- galvanicky pozinkováno


Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Balení	Jednotka
HL CVFL60.060-2	60	60	2000	4	18	m
HL CVFL60.100-2	60	100	2000	4	24	m
HL CVFL60.150-2	60	150	2000	4,5	24	m
HL CVFL60.200-2	60	200	2000	4,5	18	m
HL CVFL60.300-2	60	300	2000	5	12	m



Drátěný kabelový žlab bez integrované spojkou, 60


- galvanicky pozinkováno

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Balení	Jednotka
HL VFL60.060-2	60	60	2000	4	18	m
HL VFL60.100-2	60	100	2000	4	24	m
HL VFL60.150-2	60	150	2000	4,5	24	m
HL VFL60.200-2	60	200	2000	4,5	18	m
HL VFL60.300-2	60	300	2000	5	12	m

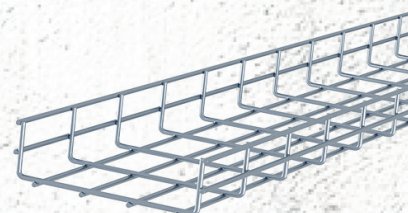


ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM

HL CVFL

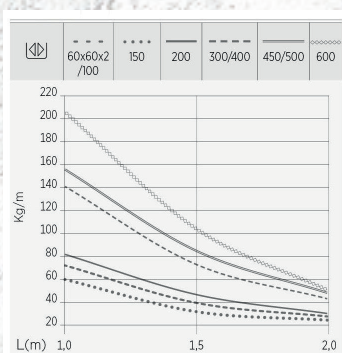

HL VFL

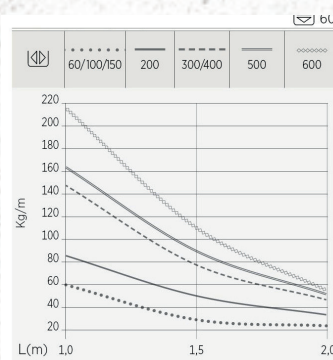

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Standarní povrchová úprava:

Galvanický pozink

Na poptávku:

Žárový zinek (HD)

Lak (PE)