


MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

HL WT

Výložník nástěnný lehký

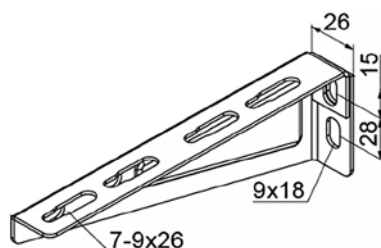

Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6


*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDWT100

- Kotvení kotvou M8

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	Max. zatížení (kg)	kg/MJ		Jednotka
HL WT50	48	26	1,50	60	85	0,050	1	ks
HL WT100	70	26	1,50	110	90	0,080	1	ks
HL WT150	70	26	1,50	160	100	0,120	1	ks
HL WT200	75	26	2,00	210	105	0,220	1	ks
HL WT300	95	26	2,00	315	125	0,400	1	ks
HL WT400	95	26	2,00	415	115	0,570	1	ks
HL WT500	95	26	2,50	515	105	0,800	1	ks
HL WT600	95	26	2,50	615	95	0,910	1	ks

HL HDWK

Výložník nástěnný těžký

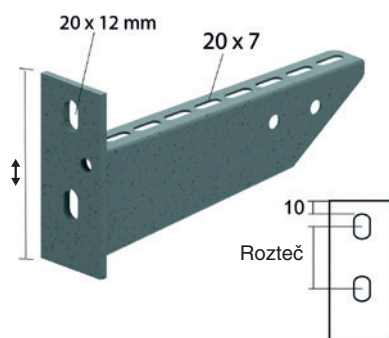

Standardní povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEWK100

- Kotvení kotvou M10
- Certifikováno dle ČSN 73 0895

Kód	↑ mm	↔ mm	Rozteč (mm)	Max. zatížení (kg)	kg/MJ		Jednotka
HL HDWK100	106,5	117	106,5	120	0,300	1	ks
HL HDWK150	112	167	112	230	0,360	1	ks
HL HDWK200	116	217	116	340	0,430	1	ks
HL HDWK250	120	267	120,5	450	0,530	1	ks
HL HDWK300	125	317	125	320	0,730	1	ks
HL HDWK400	134	417	134	430	0,880	1	ks
HL HDWK500	142,5	517	142,5	390	1,300	1	ks
HL HDWK600	150	617	150	350	1,600	1	ks

HL LOMEGACL

Konzole stropní se západkami pro drátěný žlab



Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

vysoká odolnost C8

Volitelná povrchová úprava



nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDLOMEGACL138.100

- Kotvení kotvou M10

↓ CTA ↓ (kg)	↓ Ø ↓	kg
100	60	60
150	60	60
200	60	60
300	38	38
400	28	28

Kód	↑ mm	↔ mm	Specifikace	↔ mm	Max. zátížení (kg)	kg/ mMJ	📦	Jednotka
HL LOMEGACL138.100	138	54	pro žlab šíře 100 mm	170	60	0,248	1	ks
HL LOMEGACL138.150	138	54	pro žlab šíře 150 mm	220	60	0,275	1	ks
HL LOMEGACL138.200	138	54	pro žlab šíře 200 mm	270	60	0,451	1	ks
HL LOMEGACL138.300	138	54	pro žlab šíře 300 mm	370	38	0,572	1	ks
HL LOMEGACL138.400	138	54	pro žlab šíře 400 mm	470	38	0,693	1	ks

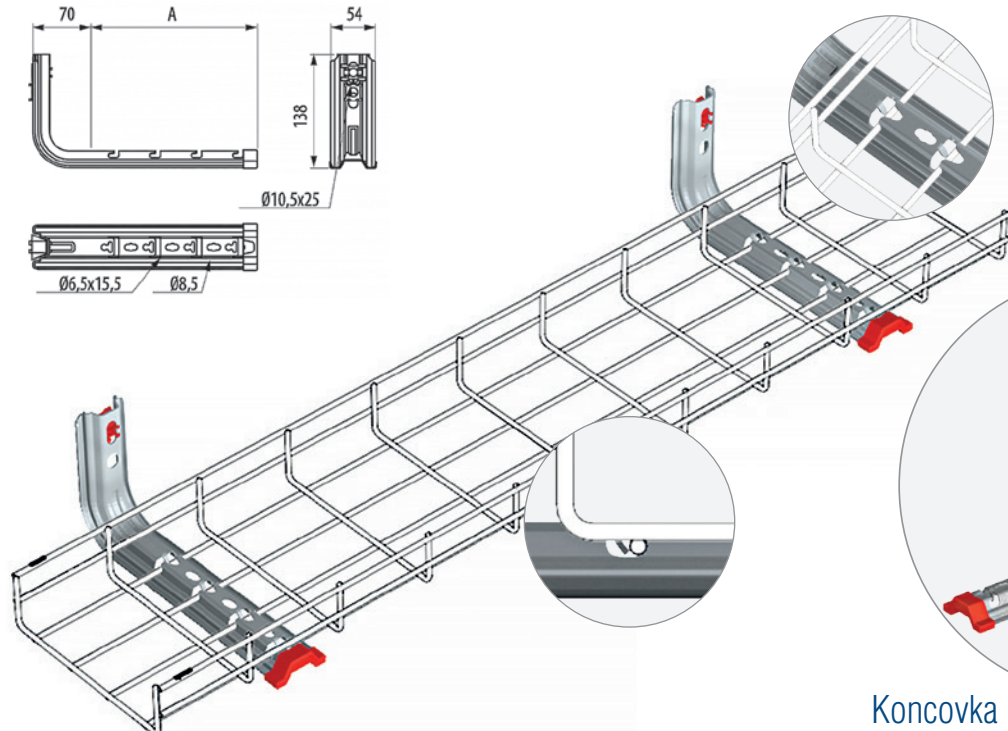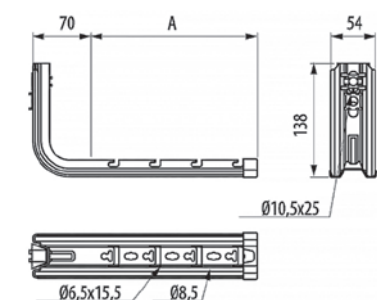




Click systém
Bezšroubová fixace

Koncovka

Univerzálnost


Kompatibilní se všemi kabelovými žlaby

Ochrana



HL COMEGACL

Konzole stropní se západkami pro drátěný žlab

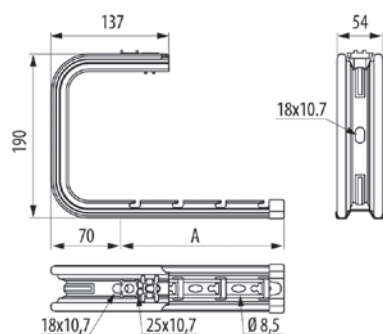

ÚNOSNOST ↓ (kg)		kg
100	33	
150	36	
200	29	
300	25	
400	18	

Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

vysoká odolnost C8

Volitelná povrchová úprava


nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDC**MEGACL190.100


- Kotvení kotvou M10

Kód	↑ mm	↔ mm	Specifikace	↔ mm	Max. zátížení (kg)	kg/MJ	📦	Jednotka
HL COMEGACL190.100	190	54	pro žlab šíře 100 mm	170	33	0,391	1	ks
HL COMEGACL190.150	190	54	pro žlab šíře 150 mm	220	36	0,557	1	ks
HL COMEGACL190.200	190	54	pro žlab šíře 200 mm	270	29	0,642	1	ks
HL COMEGACL190.300	190	54	pro žlab šíře 300 mm	370	25	0,763	1	ks
HL COMEGACL190.400	190	54	pro žlab šíře 400 mm	470	18	0,871	1	ks

Click systém
Bezšroubový spoj

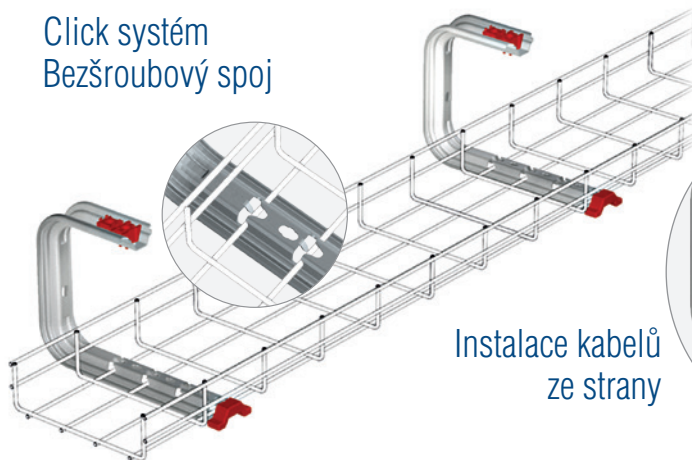

Instalace kabelů
ze strany




HL OPOMEGACL

Ochranná výstuha pro HL LOMEGACL/COMEGACL





- Materiál: polyvinylchlorid, PVC
- Barva: červená RAL 3000

Kód	↑ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL OPOMEGACL	44	30	0,009	50	ks

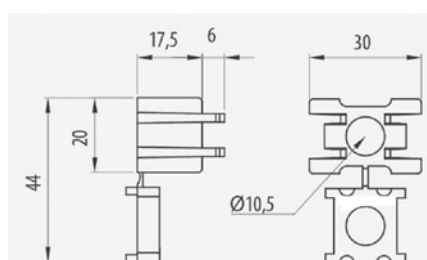


HL SPLUS


Nosný profil se západkami pro drátěný žlab

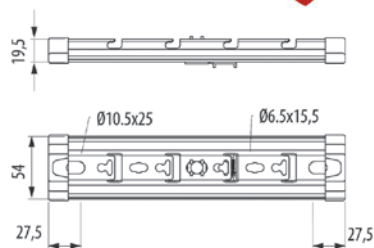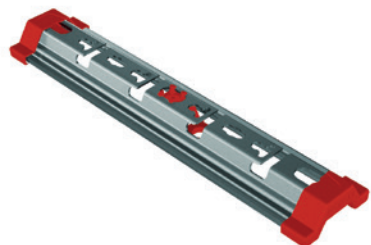

↓ CTA ↓ (kg)	kg
jeden závěs	160



↓ CTA ↓ (kg)	kg
dva závěsy	390



Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

vysoká odolnost C8

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6


*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDSPLUS100**

- Pro závitovou tyč M8 a M10, použití pro drátěné žlaby HL
- Bodové zatížení středového upevnění (pro žlaby šířky 100-300 mm) je 160 kg
- Bodové zatížení při zavěšení na dvě závitové tyče do šířky žlabu 600 mm je 390 kg

Kód	↑ mm	↔ mm	Specifikace	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL SPLUS100	19,5	54	pro žlab šíře 100 mm	155	0,136	1	ks
HL SPLUS150	19,5	54	pro žlab šíře 150 mm	205	0,183	1	ks
HL SPLUS200	19,5	54	pro žlab šíře 200 mm	255	0,222	1	ks
HL SPLUS300	19,5	54	pro žlab šíře 300 mm	355	0,308	1	ks
HL SPLUS400	19,5	54	pro žlab šíře 400 mm	455	0,394	1	ks
HL SPLUS500	19,5	54	pro žlab šíře 500 mm	555	0,478	1	ks
HL SPLUS600	19,5	54	pro žlab šíře 600 mm	655	0,564	10	ks

Snadné + Ekonomické

Instalace kabelů ze strany

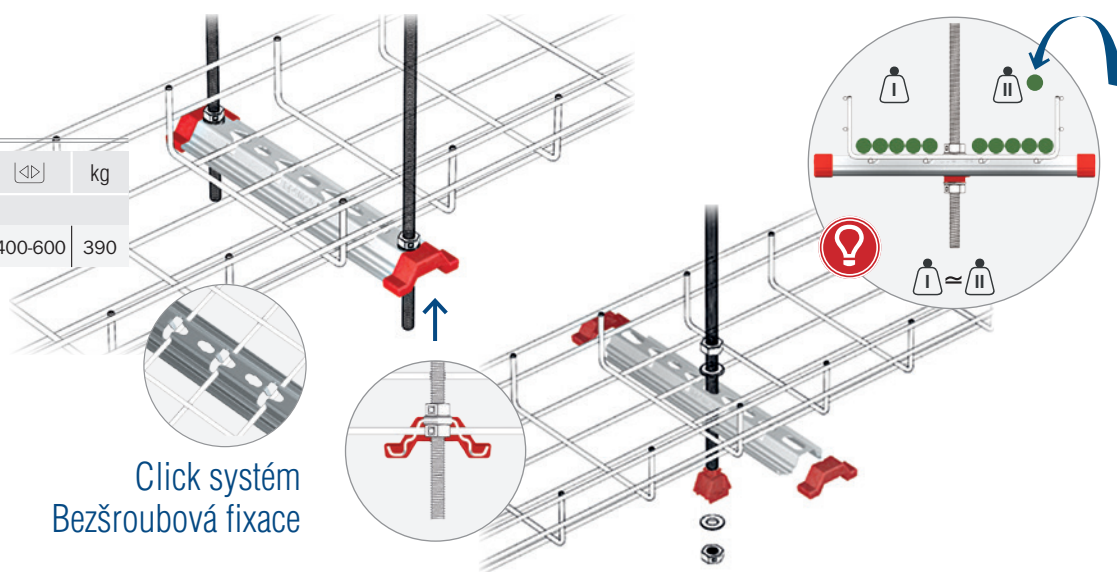

HL SPLUS1000-3000

Dlouhý Splus profil se západkami pro drátěný žlab



Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDSPLUS1000**

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL SPLUS1000	19,5	54	1000	1,196	1	ks
HL SPLUS2000	19,5	54	2000	2,330	1	ks
HL SPLUS3000	19,5	54	3000	3,462	1	ks


HL OKSPLUS

Krytka ochranná pro HL SPLUS/HL LOMEGACL/HL COMEGACL



- Materiál: polyvinylchlorid, PVC
- Barva: červená RAL 3000

Kód	↑ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL OKSPLUS	22	56,5	0,009	1	ks

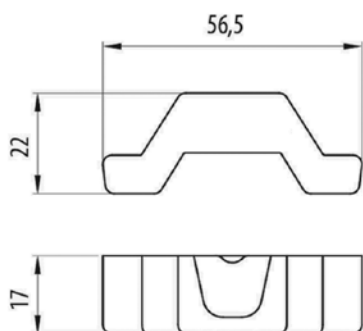


HL WTVF


Výložník nástěnný se západkami pro drátěný žlab

Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sendzimir, S

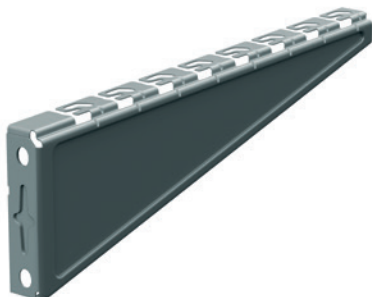

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	Max. zátížení (kg)	kg/MJ	📦	Jednotka
HL WTVF100	90	35	130	210	0,178	1	ks
HL WTVF150	90	35	180	170	0,237	1	ks
HL WTVF200	90	35	230	180	0,384	1	ks
HL WTVF300	90	35	330	140	0,536	1	ks
HL WTVF400	126	35	430	180	0,765	1	ks
HL WTVF500	126	35	530	90	0,934	1	ks
HL WTVF600	126	35	630	120	1,097	1	ks

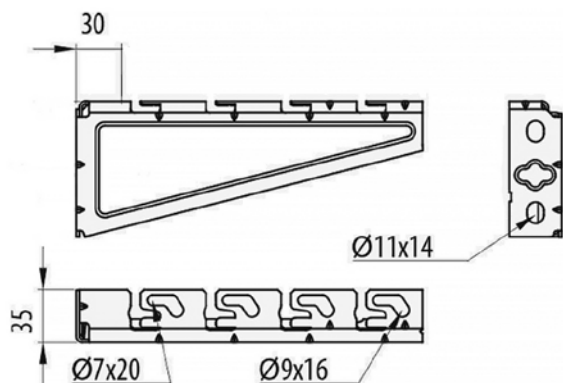

↓CTA↓ (kg)	↔	kg
100	100	210
150	150	170
200	200	180
300	300	140
400	400	180
500	500	90
600	600	120



HL HDWKVF

Výložník nástěnný se západkami pro drátěný žlab

Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD


Volitelná povrchová úprava

vysoká odolnost C8


Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4WKVF100

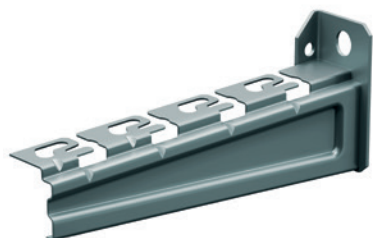

Kód	↑ mm	↔ mm	↕ mm	Max. zatížení (kg)	kg/MJ		Jednotka
HL HDWKVF100	90	40	129	225	0,232	1	ks
HL HDWKVF150	90	40	179	245	0,288	1	ks
HL HDWKVF200	90	40	229	190	0,330	1	ks
HL HDWKVF300	90	40	329	110	0,425	1	ks
HL HDWKVF400	117	40	429	245	0,778	1	ks
HL HDWKVF500	117	40	529	135	0,928	1	ks
HL HDWKVF600	117	40	629	110	1,074	1	ks

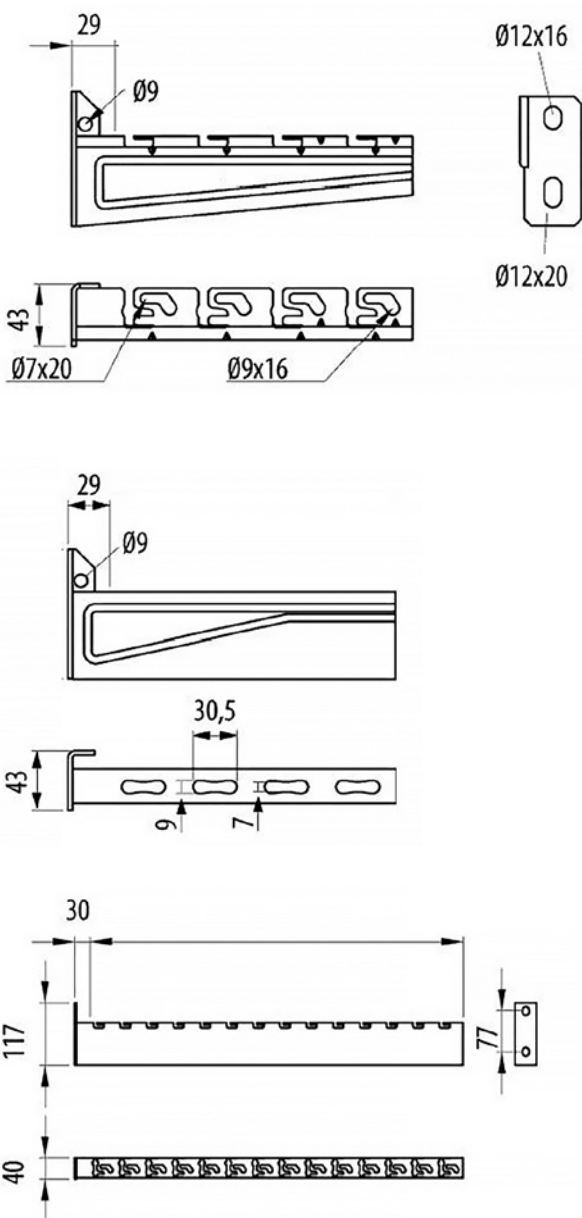

↓CTA↓ (kg)	↔	kg
	100	225
	150	245
	200	190
	300	110
	400	245
	500	135
	600	110
	700	220
	750	220
	800	220
HD / C8	900	220
	1000	220
	100	160
	150	190
	200	190
	300	130
	400	150
	500	110
	600	95
	304 / 316 L	

HL NK41H41



Konzole nosníková



Standardní povrchová úprava	pozinkováno metodou Sendzimir, S
Volitelná povrchová úprava	žárově pozinkováno, HD
Volitelná povrchová úprava	lakováno, PE
Volitelná povrchová úprava	nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HD**NK41H41-100

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	Max. zatížení (kg)	kg/MJ		Jednotka
HL NK41H41-100	41	41	150	300	0,462	1	ks
HL NK41H41-200	41	41	250	200	0,642	1	ks
HL NK41H41-300	41	41	350	170	0,821	1	ks
HL NK41H41-400	41	41	450	160	1,000	1	ks
HL NK41H41-500	41	41	550	140	1,180	1	ks
HL NK41H41-600	41	41	650	130	1,359	1	ks

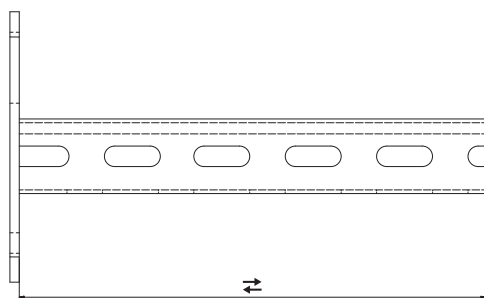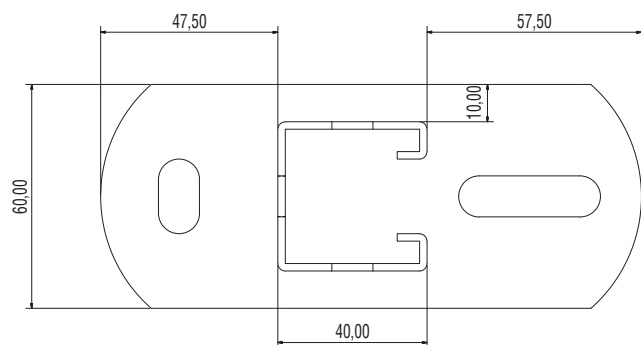



HL HDHSLECL

Profil nosný stropní jednoduchý


Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEHSLECL200

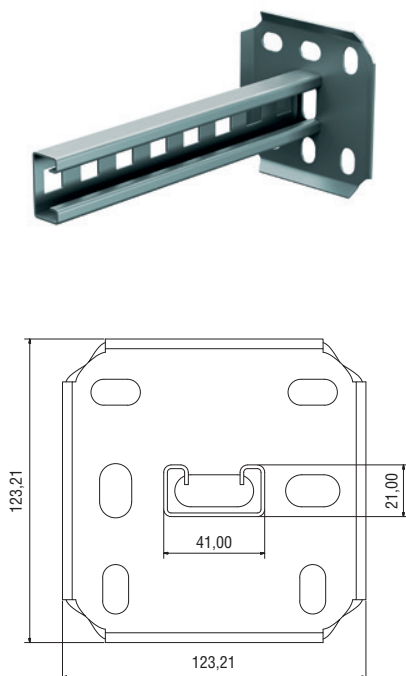

Kód	↑ mm	↔ mm	Specifikace	→ ← mm	Max. zatížení (kg)	kg/MJ		Jednotka
HL HDHSLECL200	41	21	rozměr profilu: 41×21	200	1020	0,740	1	ks
HL HDHSLECL300	41	21	rozměr profilu: 41×21	300	1020	0,850	1	ks
HL HDHSLECL400	41	21	rozměr profilu: 41×21	400	1020	1,010	1	ks
HL HDHSLECL500	41	21	rozměr profilu: 41×21	500	1020	1,130	1	ks
HL HDHSLECL600	41	21	rozměr profilu: 41×21	600	1020	1,230	1	ks
HL HDHSLECL800	41	21	rozměr profilu: 41×21	800	1020	1,450	1	ks
HL HDHSLECL1000	41	21	rozměr profilu: 41×21	1000	1020	1,750	1	ks
HL HDHSLECL1200	41	21	rozměr profilu: 41×21	1200	1020	1,970	1	ks

HL HDHSLDCL

Profil nosný stropní dvojitý


Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEHSLDCL200

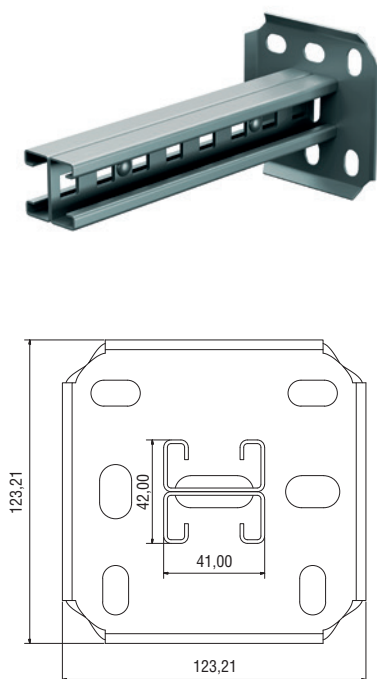

Kód	Specifikace	↔ mm	Max. zatížení (kg)	kg/MJ		Jednotka
HL HDHSLDCL200	rozměr profilu: 41×21 (2x)	200	1800	1,000	1	ks
HL HDHSLDCL300	rozměr profilu: 41×21 (2x)	300	1800	1,230	1	ks
HL HDHSLDCL400	rozměr profilu: 41×21 (2x)	400	1800	1,480	1	ks
HL HDHSLDCL500	rozměr profilu: 41×21 (2x)	500	1800	1,700	1	ks
HL HDHSLDCL600	rozměr profilu: 41×21 (2x)	600	1800	1,900	1	ks
HL HDHSLDCL800	rozměr profilu: 41×21 (2x)	800	1800	2,250	1	ks
HL HDHSLDCL1000	rozměr profilu: 41×21 (2x)	1000	1800	2,900	1	ks
HL HDHSLDCL1200	rozměr profilu: 41×21 (2x)	1200	1800	3,340	1	ks

HL NP

Profil nosný





Standardní povrchová úprava	pozinkováno metodou Sendzimir, S
Volitelná povrchová úprava	žárově pozinkováno, HD
Volitelná povrchová úprava	lakováno, PE
Volitelná povrchová úprava	nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **PENP**41H21-3




- Na poptávku i jiné standardizované rozměry a délky
- Certifikace dle ČSN 73 0895 pro rozměry 41x41 a 41x21 mm

Kód	↑ mm	↔ mm	≡ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL NP27H18-3	27	18	1,25	3000	1,790	1	ks
HL NP41H21-3	21	41	1,50	3000	2,973	1	ks
HL NP41H41-3	41	41	2,00	3000	5,362	1	ks
HL NP27H18-01	27	18	1,25	200	0,090	1	ks
HL NP27H18-02	27	18	1,25	300	0,149	1	ks
HL NP27H18-03	27	18	1,25	400	0,209	1	ks
HL NP27H18-04	27	18	1,25	500	0,269	1	ks
HL NP27H18-05	27	18	1,25	600	0,328	1	ks
HL NP27H18-06	27	18	1,25	700	0,388	1	ks
HL NP41H21-01	41	21	1,50	200	0,149	1	ks
HL NP41H21-02	41	21	1,50	300	0,248	1	ks
HL NP41H21-03	41	21	1,50	400	0,372	1	ks
HL NP41H21-04	41	21	1,50	500	0,496	1	ks
HL NP41H21-05	41	21	1,50	600	0,595	1	ks
HL NP41H21-06	41	21	1,50	700	0,743	1	ks
HL NP41H41-01	41	41	2,00	200	0,268	1	ks
HL NP41H41-02	41	41	2,00	300	0,447	1	ks
HL NP41H41-03	41	41	2,00	400	0,670	1	ks
HL NP41H41-04	41	41	2,00	500	0,894	1	ks
HL NP41H41-05	41	41	2,00	600	1,072	1	ks
HL NP41H41-06	41	41	2,00	700	1,341	1	ks
HL NPT41H21-3	41	21	2,50	3000	4,621	1	ks
HL NPT41H41-3	41	41	2,50	3000	6,868	1	ks
HL NP27H18-0050	27	18	1,25	150	0,060	1	ks
HL NP27H18-0075	27	18	1,25	175	0,075	1	ks
HL NP27H18-0150	27	18	1,25	250	0,119	1	ks
HL NP41H21-0050	41	21	1,50	150	0,099	1	ks
HL NP41H21-0075	41	21	1,50	175	0,124	1	ks
HL NP41H21-0150	41	21	1,50	250	0,198	1	ks
HL NP41H41-0050	41	41	2,00	150	0,179	1	ks
HL NP41H41-0075	41	41	2,00	175	0,223	1	ks
HL NP41H41-0150	41	41	2,00	250	0,358	1	ks




HL NP27H18

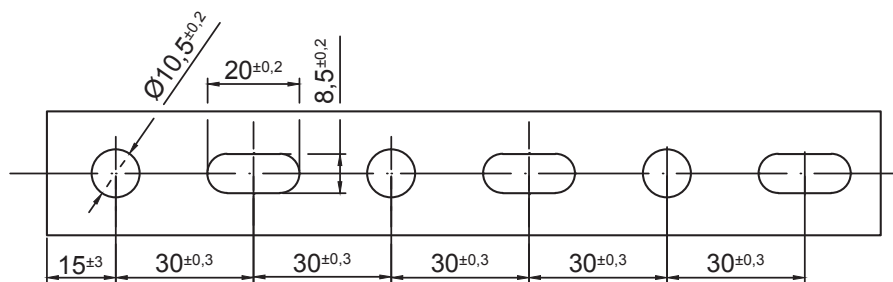

HL NP41H21

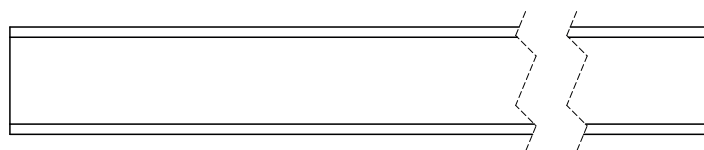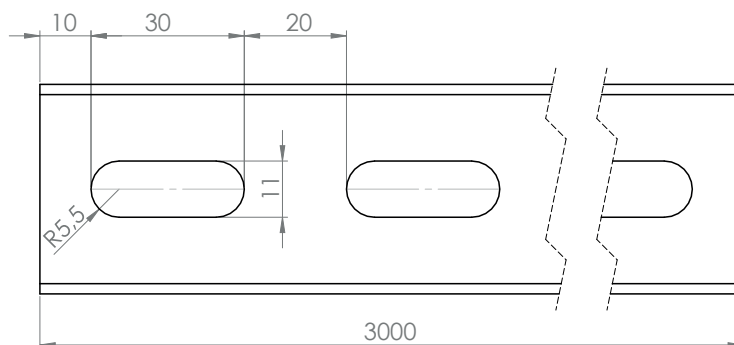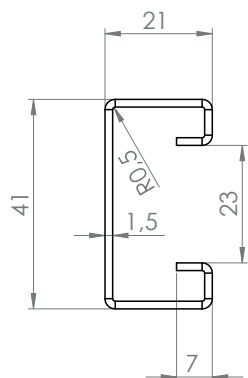

HL NP41H41

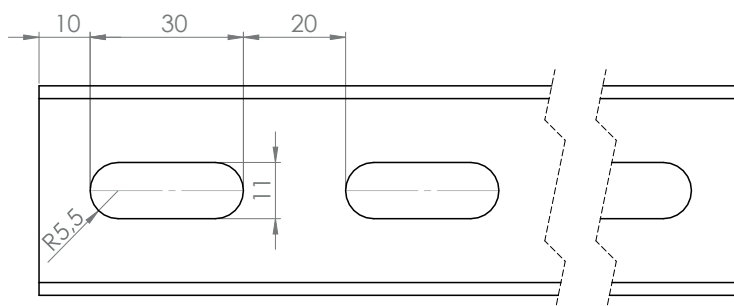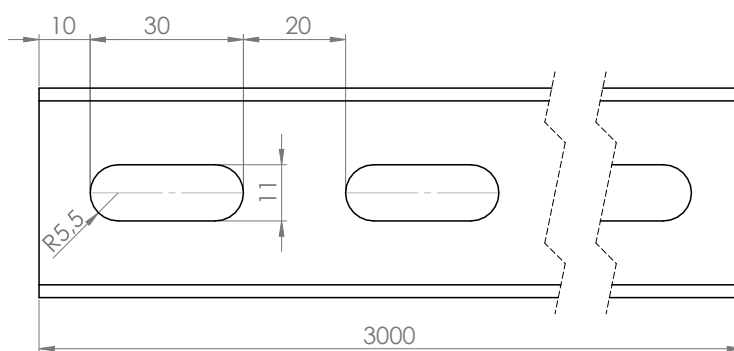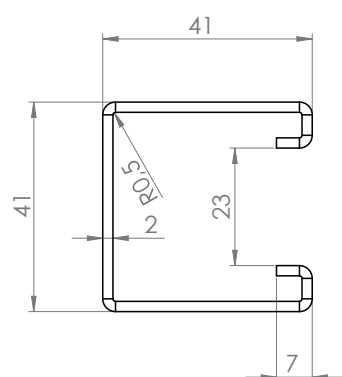

HL OK

Krytka ochranná pro profily/konzole




- Materiál: polyethylen, PE
- Barva: modrá
- Na poptávku i v černé barvě

Kód	Specifikace	kg/MJ		Jednotka
HL OK27-18	pro profil 27x18	0,005	1	ks
HL OK41-21	pro profil 41x21	0,007	1	ks
HL OK38-40	pro profil 41x41	0,005	1	ks

HL PNP

Patka pro nosný profil

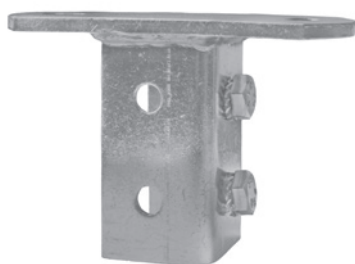

Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD


Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDPNP**-UNI

- Včetně šroubů a kluzných matic


Kód	 mm	 mm	 mm	 mm	kg/MJ		Jednotka
HL PNP-UNI	145	60	4,00	60	0,866	1	ks

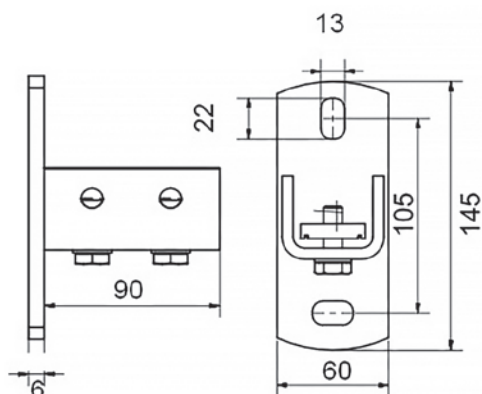



HL HDVS

VS díly - tvarové prvky pro nosné profily

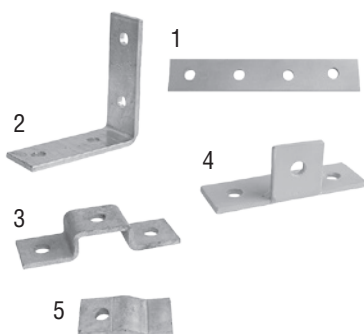

Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEVS41.03

- Průměr otvorů 11 mm
- Spojovací materiál viz. strana 86-88

Kód	↑ mm	↔ mm	→← mm	Číslo obr.	Specifikace	± mm	kg/MJ		Jednotka
HL HDVS41.03	40	175	5,00	1	Rovná spojka pro profil 41 mm, 4 otvory	180	0,306	1	ks
HL HDVS41.08	80	40	5,00	2	Spojka 90° pro profil 41 mm, 4 otvory	350	0,293	1	ks
HL HDVS41.13	41	40	5,00	3	Spojka ve tvaru U pro profil 41 mm	137	0,313	1	ks
HL HDVS41.31	51	48	5,00	4	Spojka pro vytvoření T-kusu z profilu 41 mm	138	0,291	1	ks
HL HDVS41.43	20	40	8,00	5	Montážní díl pro uchycení profilu 41 mm na I-profil	90	0,198	1	ks

HL TRZM

Závěs trapézový s pevnou maticí



Standardní povrchová úprava

galvanicky pozinkováno, GZ

Volitelná povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDTRZM8

- Pro připevnění lze použít závitovou tyč M8 / M10 o délce alespoň 120 mm či delší, popřípadě šrouby nebo nýty
- Při upevnění je třeba zohlednit povolené zatížení trapézového plechu!
- Lze dodat i bez matice pouze s otvorem
- Certifikováno dle ČSN 73 0895

Kód	Závit	↑ mm	GZ = max. zatížení (kg)	kg/MJ		Jednotka
HL TRZM8	M8	120	130	0,107	1	ks
HL TRZM10	M10	120	130	0,109	1	ks

HL FL

Svěrka nosná



- Materiál: pozinkovaná temperovaná litina
- Nosná svěrka pro I-profil bez nutnosti vrtání či svařování
- Šroub je ve špičce upraven proti vysmeknutí svěrky z nosníku
- Uťahovací moment: 6 Nm u HL FL1
- Uťahovací moment: 8 Nm u HL FL2
- Certifikováno dle ČSN 73 0895

Kód	Závit	Nostnost (kg)	kg/MJ		Jednotka
HL FL1	M8	250	0,091	1	ks
HL FL2	M10	250	0,144	1	ks

