

ROZVÁDĚČOVÁ TECHNIKA




ROZVÁDĚČOVÉ KANÁLY
■
DIN LIŠTY

ROZVÁDĚČOVÉ KANÁLY

HL S 25-120

Kanál rozváděčový s úzkou perforací

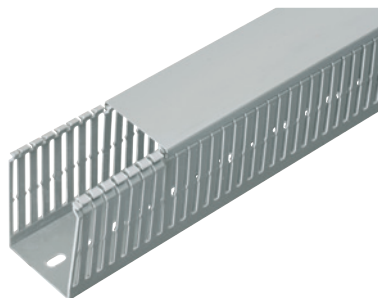

- Materiál: technopolymer na bázi PVC
- Samozhášivý
- Spodní perforace dle DIN 43659
- Délka: 2 m
- Barva: šedá RAL 7030

Kód	↑ mm	↔ mm	Specifikace	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL S2525	25	25	—	2000	0,050	100	m
HL S2540	40	25	—	2000	0,050	100	m
HL S2560	60	25	—	2000	0,286	70	m
HL S2580	80	25	—	2000	0,385	56	m
HL S4025	25	40	—	2000	0,410	80	m
HL S4040	40	40	—	2000	0,013	70	m
HL S4060	60	40	—	2000	0,015	56	m
HL S4080	80	40	—	2000	0,026	40	m
HL S6040	40	60	—	2000	0,050	50	m
HL S6060	60	60	—	2000	0,074	32	m
HL S6080	80	60	—	2000	0,113	36	m
HL S8040	40	80	max, 2 přepážky	2000	0,015	40	m
HL S8060	60	80	max, 2 přepážky	2000	0,026	28	m
HL S8080	80	80	max, 2 přepážky	2000	1,121	30	m
HL S10040	40	100	max, 2 přepážky	2000	0,163	28	m
HL S10060	60	100	max, 2 přepážky	2000	0,163	20	m
HL S10080	80	100	max, 2 přepážky	2000	0,100	24	m
HL S12040	40	120	max, 2 přepážky	2000	0,100	24	m
HL S12060	60	120	max, 2 přepážky	2000	0,050	20	m
HL S12080	80	120	max, 2 přepážky	2000	0,050	16	m
HL S40100	100	40	—	2000	0,410	32	m
HL S60100	100	60	—	2000	0,037	24	m
HL S80100	100	80	max, 2 přepážky	2000	0,013	24	m
HL S100100	100	100	max, 2 přepážky	2000	0,020	16	m
HL SESG	—	—	oddělovací přepážka	—	0,074	50	m

DIN LIŠTY

HL TS - děrovaná

Děrovaná DIN lišta



Kód	↑ mm	↔ mm	Specifikace	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL TS35-F5ASz	7,5	35	děrování: 5,2x18 mm	2000	0,620	2	m
HL TS35-CF5ASz	15	35	děrování: 5,2x18 mm	2000	0,631	2	m

HL TS - neděrovaná

Neděrovaná DIN lišta



Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL TS35-Sz	7,5	35	2000	0,690	2	m
HL TS35-CSz	15	35	2000	0,685	2	m

