


SYSTÉMY PRO ULOŽENÍ DO PODLAH

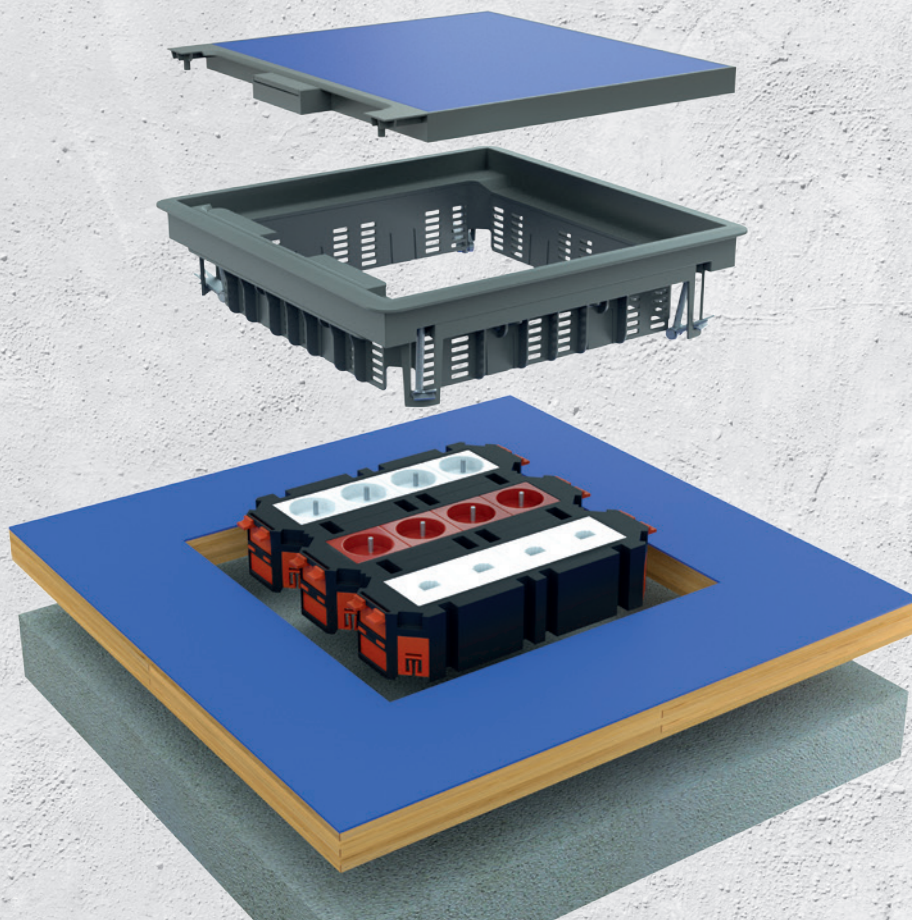

PODLAHOVÉ KANÁLY
■
PODLAHOVÉ KRABICE

PŘEHLED PODLAHOVÝCH VÍK PRO ULOŽENÍ DO BETONOVÉ MAZANINY PŘÍSLUŠNÝCH PODLAHOVÝCH

Druh povrchu	Materiál	Víko	Krytí	Hloubka pro podlahovou krytinu
Koberec Vinyl	Polypropylen RAL 7011 RAL 9011	Přístrojové	IP 20 (IP30)	do 12 mm
		Protahovací	IP 30	
Dlažba Laminát Broušený beton	Nerez 	Přístrojové	IP 20 (IP 30)	do 26 mm
		Protahovací	IP 53	
		Přístrojové	IP 23 (IP 53)	
Koberec Vinyl	Polypropylen RAL 7011 RAL 9011	Přístrojové	IP 20 (IP30)	do 12 mm
		Protahovací	IP 30	
Dlažba Laminát Broušený beton	Nerez 	Přístrojové	IP 20 (IP30)	do 26 mm
			IP 53	
Koberec Vinyl	Polypropylen RAL 7011 RAL 9011	Přístrojové	IP 20 (IP30)	do 12 mm
		Protahovací	IP 30	
Dlažba Laminát Broušený beton	Nerez 	Přístrojové	IP 53	do 26 mm
			IP 23 (IP 53)	

PŘEHLED PODLAHOVÝCH VÍK PRO ULOŽENÍ DO ZDVOJENÝCH PODLAH

Pro podlahové kanály s hloubkou až do 60 mm.

Druh povrchu	Materiál	Víko	Hloubka pro podlahovou krytinu	Otvor pro instalaci
Koberec Vinyl	Polypropylen RAL 7011 RAL 9011	Přístrojové	do 12 mm	270x270 mm
				270x195 mm
				prům. 330 mm
		Protahovací	do 12 mm	270x270 mm
Dlažba Dřevo Laminát	Nerez 	Přístrojové	do 26 mm	270x195 mm
				270x270 mm
				270x195 mm










KRYTIN

Popis	Kód	Příslušenství	Počet elektrických vaniček
Víko přístrojové krabice - čtvercové	HL KDVKK3	Stavitelná výška pomocí HL OHEV3.2 - HL OHEV3.5	max. 3 HL TSBO max. 1 HL TSBL3
Víko protahovací krabice - čtvercové	HL BDVKK3		
Víko přístrojové krabice - čtvercové	HL KDVIT3		max. 3 HL TSBO max. 1 HL TSBL3
Víko protahovací pro dlažbu	HL BDVITWD3	HL KDWUDT, Tubus	
Víko přístrojové krabice - čtvercové, voděodolné, zvýšené IP	HL KDVITWD3		max. 3 HL TSBO max. 1 HL TSBL3
Víko protahovací krabice - čtvercové, voděodolné	HL DVITWD3		
Víko přístrojové krabice - obdélníkové	HL KDVKK2	Stavitelná výška pomocí HL OHEV2.2 - HL OHEV2.5	max. 2 HL TSBO max. 1 HL TSBL2
Víko protahovací krabice - čtvercové	HL BDVKK2		
Víko přístrojové krabice - obdélníkové	HL KDVIT2		max. 2 HL TSBO max. 1 HL TSBL2
Víko protahovací pro dlažbu	HL BDVITWD2		
Víko přístrojové krabice - kruhové	HL KDRKK3	Stavitelná výška pomocí HL OHEV3.2 - HL OHEV3.5	max. 3 HL TSBO max. 1 HL TSBL3
Víko protahovací krabice - kruhové	HL BDRKK3		
Víko protahovací pro dlažbu	HL BDRITWD3	HL KDWUDT, Tubus	
Víko přístrojové krabice - kruhové, voděodolné	HL DRITWD3		max. 3 HL TSBO max. 1 HL TSBL3

Popis	Kód	Příslušenství	Rozsah svorek
Víko přístrojové krabice - čtvercové	HL KDVKK3	max. 3 HL TSBO, max. 1 HL TSBL3	3 - 60mm
Víko přístrojové krabice - obdélníkové	HL KDVKK2	max. 2 HL TSBO, max. 1 HL TSBL2	
Víko přístrojové krabice - kruhové	HL KDRKK3	max. 3 HL TSBO, max. 1 HL TSBL3	
Víko přístrojové krabice - čtvercové	HL BDVKK3		
Víko protahovací krabice - obdélníkové	HL BDVKK2		
Víko protahovací krabice - kruhové	HL BDRKK3		
Víko přístrojové krabice - čtvercové	HL KDVIRK3	max. 3 HL TSBO, max. 1 HL TSBL3	
Víko přístrojové krabice - obdélníkové	HL KDVIRK2	max. 2 HL TSBO, max. 1 HL TSBL2	



UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÝ SYSTÉM PRO ULOŽENÍ DO BETONOVÉ MAZANINY

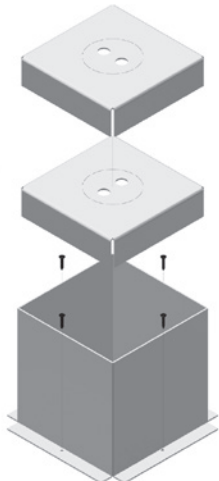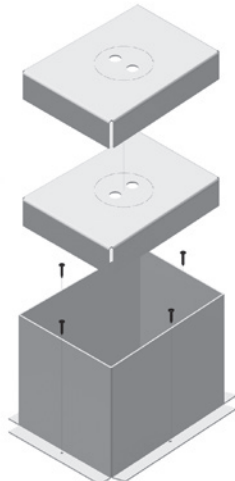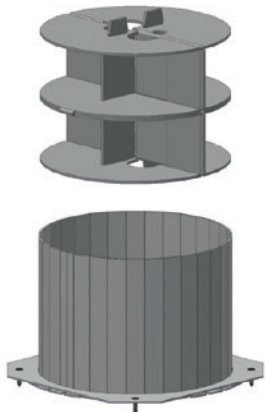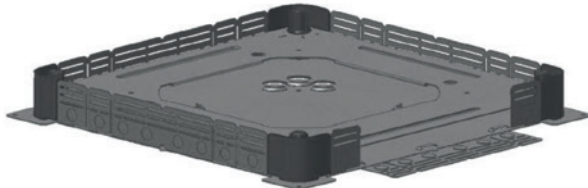
Popis	Čtverec s HL VEVV3	Obdélník s HL VEVV2	Kruh s HL VERV3
Typy forem elementu			
Univerzální podlahový box HL NEO			
Univerzální výšková staviteľnosť, vstup pro podlahové žlaby nebo trubky			
Staviteľná výška	28mm 65mm - 278mm	38mm 75mm - 288mm	48mm 85mm - 298mm



PODLAHOVÉ KANÁLY

HL PK28

Kanál podlahový výšky 28 mm

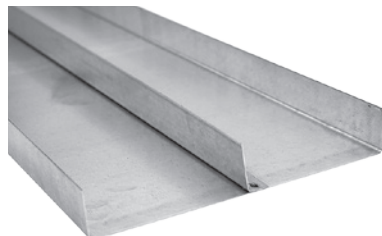

Standardní povrchová úprava


pozinkováno metodou Sendzimir, S

- Varianty: bez separátoru, 1x separátor (S1), 2x separátor (S2)
- Na poptávku i jiné rozměry
- Tloušťka materiálu 0,8 mm

Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	Specifikace	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL PK170x28	28	170	0,80	—	2000	1,469	2	m
HL PK250x28	28	250	0,80	—	2000	1,989	2	m
HL PK350x28	28	350	0,80	—	2000	2,639	2	m
HL PK170x28-S1	28	170	0,80	1x separátor	2000	1,667	2	m
HL PK170x28-S2	28	170	0,80	2x separátor	2000	1,866	2	m
HL PK250x28-S1	28	250	0,80	1x separátor	2000	2,187	2	m
HL PK250x28-S2	28	250	0,80	2x separátor	2000	2,386	2	m
HL PK350x28-S1	28	350	0,80	1x separátor	2000	2,837	2	m
HL PK350x28-S2	28	350	0,80	2x separátor	2000	3,036	2	m

HL PK38

Kanál podlahový výšky 38 mm

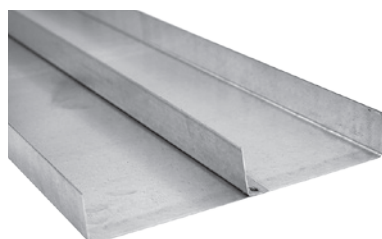

Standardní povrchová úprava


pozinkováno metodou Sendzimir, S

- Varianty: bez separátoru, 1x separátor (S1), 2x separátor (S2)
- Na poptávku i jiné rozměry
- Tloušťka materiálu 0,8 mm

Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	Specifikace	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL PK170x38	38	170	0,80	—	2000	1,599	2	m
HL PK250x38	38	250	0,80	—	2000	2,119	2	m
HL PK350x38	38	350	0,80	—	2000	2,769	2	m
HL PK170x38-S1	38	170	0,80	1x separátor	2000	1,862	2	m
HL PK170x38-S2	38	170	0,80	2x separátor	2000	2,126	2	m
HL PK250x38-S1	38	250	0,80	1x separátor	2000	2,382	2	m
HL PK250x38-S2	38	250	0,80	2x separátor	2000	2,646	2	m
HL PK350x38-S1	38	350	0,80	1x separátor	2000	3,032	2	m
HL PK350x38-S2	38	350	0,80	2x separátor	2000	3,296	2	m

HL PK48

Kanál podlahový výšky 48 mm

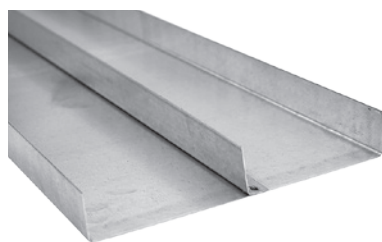

Standardní povrchová úprava


pozinkováno metodou Sendzimir, S

- Varianty: bez separátoru, 1x separátor (S1), 2x separátor (S2)
- Na poptávku i jiné rozměry
- Tloušťka materiálu 0,8 mm

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	Specifikace	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL PK170x48	48	170	0,80	–	2000	1,729	2	m
HL PK250x48	48	250	0,80	–	2000	2,249	2	m
HL PK350x48	48	350	0,80	–	2000	2,899	2	m
HL PK170x48-S1	48	170	0,80	1x separátor	2000	2,057	2	m
HL PK170x48-S2	48	170	0,80	2x separátor	2000	2,386	2	m
HL PK250x48-S1	48	250	0,80	1x separátor	2000	2,577	2	m
HL PK250x48-S2	48	250	0,80	2x separátor	2000	2,906	2	m
HL PK350x48-S1	48	350	0,80	1x separátor	2000	3,227	2	m
HL PK350x48-S2	48	350	0,80	2x separátor	2000	3,556	2	m

HL VPK

Víko podlahového kanálu

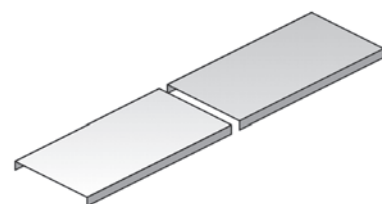

Standardní povrchová úprava


pozinkováno metodou Sendzimir, S

- Na poptávku i jiné rozměry
- Tloušťka materiálu 0,8 mm

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL VPK170	2	170	0,80	2000	1,118	2	m
HL VPK250	2	250	0,80	2000	1,638	2	m
HL VPK350	2	350	0,80	2000	2,288	2	m

HL SPK

Úchyt podlahového kanálu

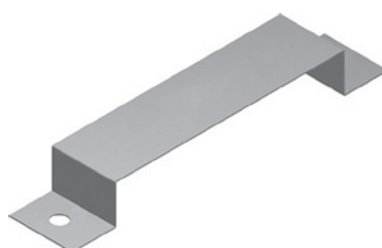

Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sendzimir, S


- Na poptávku i jiné rozměry
- Tloušťka materiálu 0,8 mm

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL SPK170x28	28	170	0,80	0,096	1	ks
HL SPK170x38	38	170	0,80	0,103	1	ks
HL SPK170x48	48	170	0,80	0,109	1	ks
HL SPK190x38	38	190	0,80	0,110	1	ks
HL SPK250x28	28	250	0,80	0,122	1	ks
HL SPK250x38	38	250	0,80	0,129	1	ks
HL SPK250x48	48	250	0,80	0,135	1	ks
HL SPK350x28	28	350	0,80	0,155	1	ks
HL SPK350x38	38	350	0,80	0,161	1	ks
HL SPK350x48	48	350	0,80	0,168	1	ks



HL SOPK

Ohyb stoupací pro podlahové kanály včetně víka

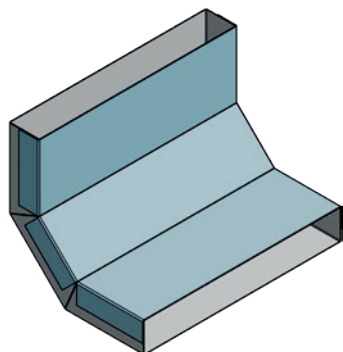

Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sendzimir, S

- Na poptávku i jiné rozměry
- Tloušťka materiálu 0,8 mm

Kód	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	Specifikace	kg/MJ	📦	Jednotka
HL SOPK170x28	28	170	0,80	—	0,620	1	ks
HL SOPK170x38	38	170	0,80	—	0,700	1	ks
HL SOPK170x48	48	170	0,80	—	0,780	1	ks
HL SOPK250x28	28	250	0,80	—	0,900	1	ks
HL SOPK250x38	38	250	0,80	—	0,990	1	ks
HL SOPK250x48	48	250	0,80	—	1,070	1	ks
HL SOPK350x28	28	350	0,80	—	1,160	1	ks
HL SOPK350x38	38	350	0,80	—	1,260	1	ks
HL SOPK350x48	48	350	0,80	—	1,360	1	ks
HL SOPK170x28-S1	28	170	0,80	1x separátor	0,700	1	ks
HL SOPK170x28-S2	28	170	0,80	2x separátor	0,780	1	ks
HL SOPK170x38-S1	38	170	0,80	1x separátor	0,810	1	ks
HL SOPK170x38-S2	38	170	0,80	2x separátor	0,920	1	ks
HL SOPK170x48-S1	48	170	0,80	1x separátor	0,920	1	ks
HL SOPK170x48-S2	48	170	0,80	2x separátor	1,060	1	ks
HL SOPK250x28-S1	28	250	0,80	1x separátor	0,980	1	ks
HL SOPK250x28-S2	28	250	0,80	2x separátor	1,060	1	ks
HL SOPK250x38-S1	38	250	0,80	1x separátor	1,100	1	ks
HL SOPK250x38-S2	38	250	0,80	2x separátor	1,210	1	ks
HL SOPK250x48-S1	48	250	0,80	1x separátor	1,210	1	ks
HL SOPK250x48-S2	48	250	0,80	2x separátor	1,350	1	ks
HL SOPK350x28-S1	28	350	0,80	1x separátor	1,240	1	ks
HL SOPK350x28-S2	28	350	0,80	2x separátor	1,320	1	ks
HL SOPK350x38-S1	38	350	0,80	1x separátor	1,370	1	ks
HL SOPK350x38-S2	38	350	0,80	2x separátor	1,480	1	ks
HL SOPK350x48-S1	48	350	0,80	1x separátor	1,400	1	ks
HL SOPK350x48-S2	48	350	0,80	2x separátor	1,640	1	ks


PODLAHOVÉ KRABICE

HL NEO

Podlahový box univerzální

Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sendzimir, S

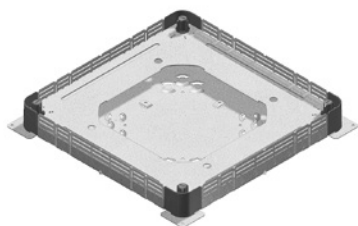


- Pro obdélníkovou, čtvercovou a kruhovou víka
- Minimální výška betonové mazaniny: 65 mm
- Pro betonáž se doporučuje použít element HL VEVV nebo HL VERV
- Výška boxu je nastavitelná podle výšky podlahového kanálu, 28, 38 nebo 48 mm
- K bočnicím lze instalovat elektroinstalační trubky o průměru 16 mm
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↑↓ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL NEO	48	490	490	4,150	1	ks

HL VEVV

Element pro HL NEO box

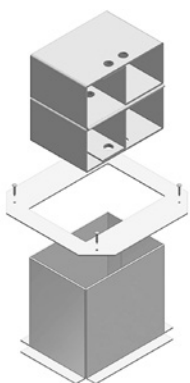


- Materiál: polypropylen, PP
- Dodáno s výztužnicemi
- HL VEVV2: Pro obdélníkový set – HL BDVKK2 – HL KDVKK2 – HL KDVIT2 – HL KDVIKK2 – HL BDVITWD2
- HL VEVV3: Pro čtvercový set – HL BDVKK3 – HL KDVKK3 – HL KDVIT3 – HL KDVIKK3 – HL BDVITWD3 – HL KDVITWD3 – HL DVITWD3
- Maximální výška betonové mazaniny: 298 mm

Kód	↑↓ mm	↔ mm	Specifikace	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL VEVV2	250	190	obdélník	270	0,700	1	ks
HL VEVV3	250	270	čtverec	270	0,500	1	ks

HL VERV

Element kulatý pro HL NEO box

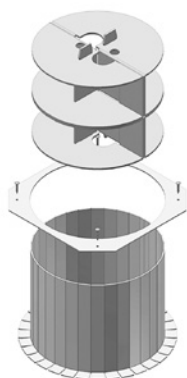


- Materiál: polypropylen, PP
- Dodáno s výztužnicemi
- HL VERV3: Pro kulatý set – HL BDRKK3 – HL KDRKK3 – HL BDRITWD3
- Maximální výška betonové mazaniny: 298 mm

Kód	↑↓ mm	↔ mm	Specifikace	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL VERV3	250	330	kruh	330	0,900	1	ks



HL KDVKK2

Víko přístrojové podlahové krabice, obdélníkové

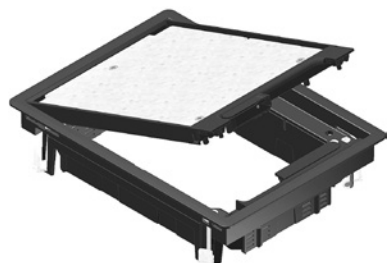

- Materiál: polypropylen, PP
- Použití pouze pro suché podlahy
- Výklopný kryt je opatřen kabelovým vývodem s integrovanou tlačnou pákou a kabelovým organizátorem
- Podlahová krabice pro 2 instalační vaničky (jedna vanička je určena pro 4 moduly 45x45)
- Max. zatížení: 150 kg (bodové zatížení), 200 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zapojeném stavu IP20, v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 12 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV2.2 nebo HL OHEV2.5
- Barva: šedá RAL 7011 / černá RAL 9011
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL KDVKK2.5-7011	192	267	1,650	1	ks
HL KDVKK2.5-9011	192	267	1,650	1	ks

HL KDVKK3

Víko přístrojové podlahové krabice, čtvercové




- Materiál: polypropylen, PP
- Použití pouze pro suché podlahy
- Výklopný kryt je opatřen kabelovým vývodem s integrovanou tlačnou pákou a kabelovým organizátorem
- Podlahová krabice pro 3 instalační vaničky (jedna vanička je určena pro 4 moduly 45x45)
- Max. zatížení: 150 kg (bodové zatížení), 200 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zapojeném stavu IP20, v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 12 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Barva: šedá RAL 7011 / černá RAL 9011
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL KDVKK3.5-7011	267	267	2,200	1	ks
HL KDVKK3.5-9011	267	267	2,200	1	ks

HL KDRKK3

Víko přístrojové podlahové krabice, kulaté

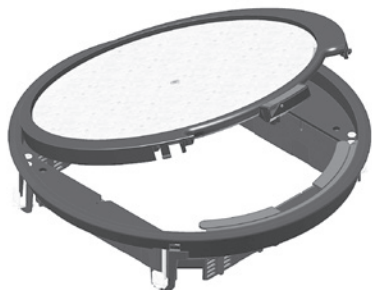


- Materiál: polypropylen, PP
- Použití pouze pro suché podlahy
- Výklopný kryt je opatřen kabelovým vývodem s integrovanou tlačnou pákou a kabelovým organizátorem
- Podlahová krabice pro 3 instalační vaničky (jedna vanička je určena pro 4 moduly 45x45)
- Max. zatížení: 150 kg (bodové zatížení), 200 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zapojeném stavu IP20, v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 12 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Barva: šedá RAL 7011 / černá RAL 9011
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL KDRKK3.5-7011	327	327	2,450	1	ks
HL KDRKK3.5-9011	327	327	2,450	1	ks

HL KDVIRK2

Víko přístrojové podlahové krabice, obdélníkové s rámem, nerezové

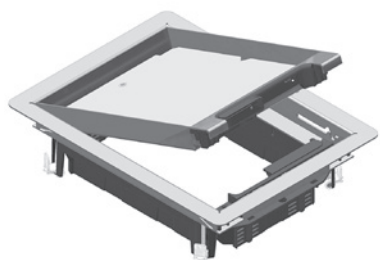


- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pouze pro suché podlahy
- Výklopný kryt je opatřen kabelovým vývodem s integrovanou tlačnou pákou a kabelovým organizátorem
- Podlahová krabice pro 2 instalační vaničky (jedna vanička je určena pro 4 moduly 45x45)
- Max. zatížení: 200 kg (bodové zatížení), 300 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zapojeném stavu IP20, v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV2.2 nebo HL OHEV2.5
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL KDVIRK2	192	267	2,125	1	ks

HL KDVIRK3

Víko přístrojové podlahové krabice, čtvercové s rámem, nerezové

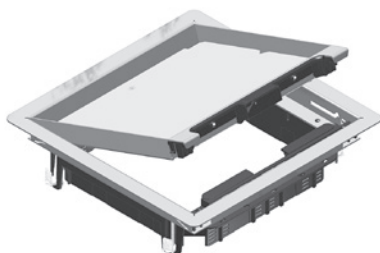

- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pouze pro suché podlahy
- Výklopný kryt je opatřen kabelovým vývodem s integrovanou tlačnou pákou a kabelovým organizátorem
- Podlahová krabice pro 3 instalační vaničky (jedna vanička je určena pro 4 moduly 45x45)
- Max. zatížení: 200 kg (bodové zatížení), 300 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zapojeném stavu IP20, v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL KDVIRK3	267	267	2,675	1	ks



HL KDVIT2

Víko přístrojové podlahové krabice, obdélníkové, nerezové




- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pouze pro suché podlahy
- Výklonný kryt je opatřen kabelovým vývodem s integrovanou tlačnou pákou a kabelovým organizátorem
- Podlahová krabice pro 2 instalační vaničky (jedna vanička je určena pro 4 moduly 45x45)
- Max. zatížení: 200 kg (bodové zatížení), 300 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zapojeném stavu IP20, v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV2.2 nebo HL OHEV2.5
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL KDVIT2	192	267	2,500	1	ks

HL KDVIT3

Víko přístrojové podlahové krabice, čtvercové, nerezové

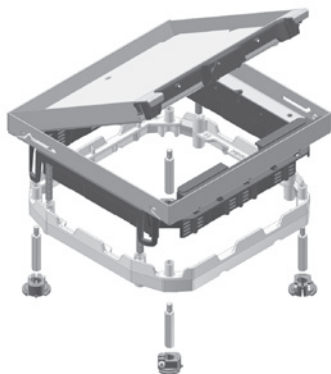


- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pouze pro suché podlahy
- Výklonný kryt je opatřen kabelovým vývodem s integrovanou tlačnou pákou a kabelovým organizátorem
- Podlahová krabice pro 3 instalační vaničky (jedna vanička je určena pro 4 moduly 45x45)
- Max. zatížení: 200 kg (bodové zatížení), 300 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zapojeném stavu IP20, v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL KDVIT3	267	267	3,100	1	ks

HL KDVITWD3

Víko přístrojové podlahové krabice, čtvercové, nerezové

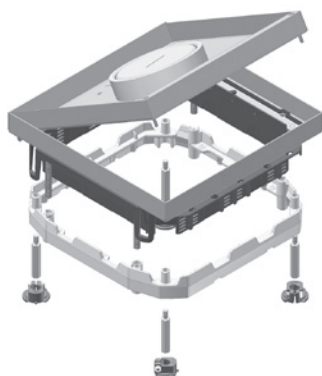


- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pro suché a mokré podlahy
- Podlahová krabice pro 3 instalační vaničky (jedna vanička je určena pro 4 moduly 45x45)
- Max. zatížení: 200 kg (bodové zatížení), 300 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zavřeném stavu IP53
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Výklonný kryt je opatřen kabelovým vývodem s hliníkovým šroubením - vhodné pro instalaci tubusového vývodu HL KUWDT
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL KDVITWD3	267	267	3,800	1	ks

HL DVITWD3

Víko přístrojové podlahové krabice, čtvercové, nerezové

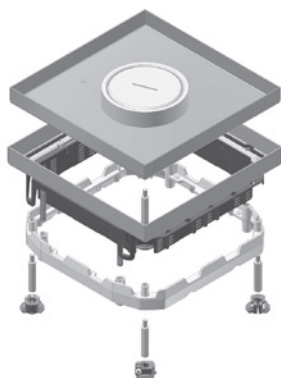


- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pro suché a mokré podlahy
- Max. zatížení: 200 kg (bodové zatížení), 300 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zavřeném stavu IP53
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Kryt je opatřen kabelovým vývodem s hliníkovým šroubením - vhodné pro instalaci tubusového vývodu HL KUWDT
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL DVITWD3	267	267	3,100	1	ks

HL DRITWD3

Víko přístrojové podlahové krabice, kulaté, nerezové

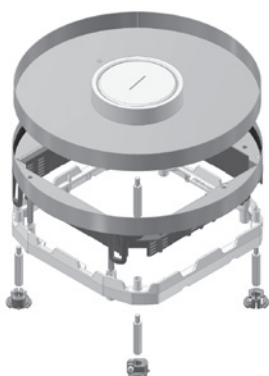

- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pro suché a mokré podlahy
- Max. zatížení: 200 kg (bodové zatížení), 300 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zavřeném stavu IP53
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Kryt je opatřen kabelovým vývodem s hliníkovým šroubením - vhodné pro instalaci tubusového vývodu HL KUWDT
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL DRITWD3	327	327	3,350	1	ks

HL BDVKK2

Víko krabice protahovací, obdélníkové




- Materiál: polypropylen, PP
- Použití pouze pro suché podlahy
- Max. zatížení: 150 kg (bodové zatížení), 200 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 12 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV2.2 nebo HL OHEV2.5
- Barva: šedá RAL 7011 / černá RAL 9011
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL BDVKK2.5-7011	192	267	1,750	1	ks
HL BDVKK2.5-9011	192	267	1,750	1	ks



HL BDVKK3

Víko krabice protahovací, čtvercové

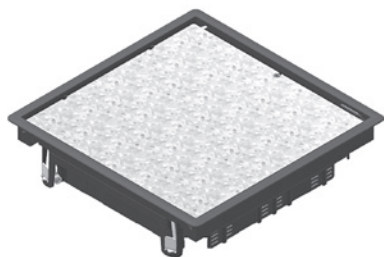


- Materiál: polypropylen, PP
- Použití pouze pro suché podlahy
- Max. zatížení: 150 kg (bodové zatížení), 200 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 12 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Barva: šedá RAL 7011 / černá RAL 9011
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL BDVKK3.5-7011	267	267	2,300	1	ks
HL BDVKK3.5-9011	267	267	2,300	1	ks

HL BDRKK3

Víko krabice protahovací, kulaté

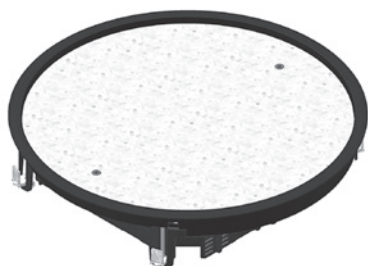


- Materiál: polypropylen, PP
- Použití pouze pro suché podlahy
- Max. zatížení: 150 kg (bodové zatížení), 200 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zavřeném stavu IP30
- Maximální výška podlahové krytiny: až 12 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Barva: šedá RAL 7011 / černá RAL 9011
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL BDRKK3.5-7011	327	327	2,400	1	ks
HL BDRKK3.5-9011	327	327	2,400	1	ks

HL BDVITWD2

Víko krabice protahovací, obdélníkové, nerezové

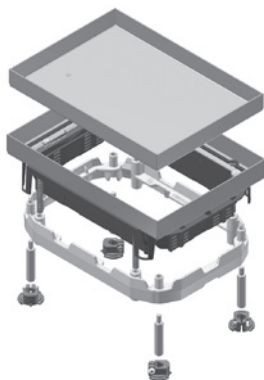


- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pro suché a mokré podlahy
- Max. zatížení: 200 kg (bodové zatížení), 300 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zavřeném stavu IP53
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV2.2 nebo HL OHEV2.5
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL BDVITWD2	192	267	2,250	1	ks

HL BDVITWD3

Víko krabice protahovací, čtvercové, nerezové

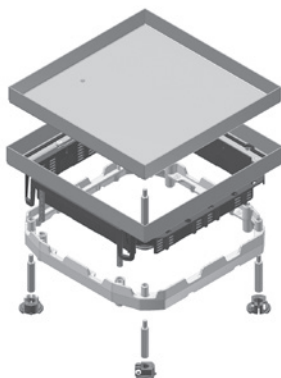

- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pro suché a mokré podlahy
- Max. zatížení: 200 kg (bodové zatížení), 300 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zavřeném stavu IP53
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL BDVITWD3	267	267	2,750	1	ks

HL BDRITWD3

Víko krabice protahovací, kulaté, nerezové



- Materiál: nerezová ocel 304
- Použití pro suché a mokré podlahy
- Max. zatížení: 200 kg (bodové zatížení), 300 kg (plošné zatížení)
- Stupeň krytí: v zavřeném stavu IP53
- Maximální výška podlahové krytiny: až 26 mm
- Hloubka podlahové krytiny může být snížena montáží HL OHEV3.2 nebo HL OHEV3.5
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL BDRITWD3	327	327	2,825	1	ks

HL NEOAVT

Aparát pro prodlužovací matice




- Materiál: polypropylen, PP
- Lze objednat jako set 4 ks

Kód	kg/MJ		Jednotka
HL NEOAVT	0,027	4	ks



HL KUWDT

Vývodka tubusová pro kabely



- Materiál: hliník, AL
- Pro voděodolná víka HL KDVITWD, HL DVITWD a HL DRITWD
- Lze našroubovat do hliníkového vývodu podlahových vík
- Tubusový kabelový vývod chrání proti průniku vody do výšky 30 mm
- Pokud není tubusový vývod používán, je možné ho uložit pod hliníkový kroužek krytu
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	kg/MJ		Jednotka
HL KUWDT	0,170	1	ks

HL NEOT

Hliníkový rám vyztužovací




- Materiál: hliník, AL
- Set obsahuje: hliníkový rám, 4 distanční matice HL AM6.48, 4 patky HL NEOAVT, 4 dlouhé šrouby M8x70 a 4 krátké šrouby M8x45
- Vyššího rozsahu vyrovnání může být dosaženo za použití setu matic HL AM6.48
- Tento set je součástí uvedených vík: HL KDVIT, HL DVITWD, HL BDVITWD, HL KDVITWD, HL BDRITWD a HL DRITWD

Kód	Specifikace	kg/MJ		Jednotka
HL NEOT2	Pro obdélníková víka	0,750	1	ks
HL NEOT3	Pro čtvercová víka	0,750	1	ks

HL NEOTVT

Podpěra instalační pro hliníkový rám HL NEOT



Standardní povrchová úprava


galvanicky pozinkováno, GZ

- Lze objednat jako set obsahující 4 ks

Kód	kg/MJ		Jednotka
HL NEOTVT	0,030	4	ks

HL AM

Matka prodlužovací



Standardní povrchová úprava


galvanicky pozinkováno, GZ

- Lze objednat jako set 4 ks

Kód	Závit	↕ mm	kg/MJ		Jednotka
HL AM6.48	M6	48	0,034	4	ks
HL AM6.96	M6	96	0,067	4	ks

HL OHE

Výplň kartonová

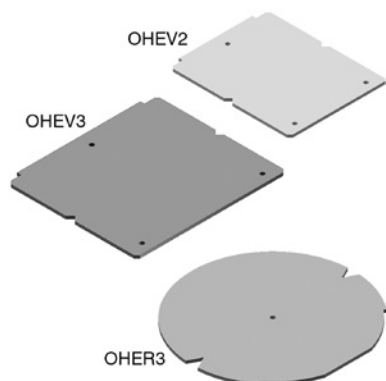

- Materiál: kartonová deska
- Kartonové desky se používají ke snížení hloubky potřebné pro krytinu
- Použití pouze pro suché podlahy

Kód	↕ mm	kg/MJ		Jednotka
HL OHER3.2	2	0,060	1	ks
HL OHER3.5	5	0,250	1	ks
HL OHEV2.2	2	0,045	1	ks
HL OHEV2.5	5	0,200	1	ks
HL OHEV3.2	2	0,060	1	ks
HL OHEV3.5	5	0,250	1	ks

HL TSB0

Vanička přístrojová, pro 4 moduly 45x45mm + rezerva půl modulu, RAL 9011, PP




- Materiál: polypropylen, PP
- Vanička je určena pro 4 moduly 45x45 + rezerva půl modulu
- Instalace do všech typů podlahových vík
- Barva: černá RAL 9011
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	kg/MJ		Jednotka
HL TSB09.45	0,110	1	ks



HL TSBOD3

Vanička pro šikmou montáž přístrojů

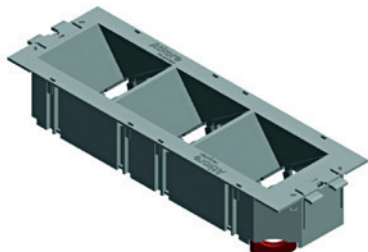


- Materiál: polypropylen, PP
- Vanička je určena pro 3 moduly 50x50 (instalace pod úhlem)
- Barva: černá RAL 9011

Kód	kg/MJ		Jednotka
HL TSBOD3.36ANGLE	0,036	1	ks

HL TSBOB

Vanička přístrojová, pro NEO box, univerzální



- Barva: černá RAL 9011

Kód	kg/MJ		Jednotka
HL TSBOB	0,034	1	ks

HL ADPOB

Spodní adaptér pro instalační vaničku TSBOB



- Barva: černá RAL 9011

Kód	kg/MJ		Jednotka
HL ADPOB	0,013	1	ks

HL ADPO

Příslušenství pro TSBU



HL ADPO9.45

HL ADPOK3

Kód	kg/MJ		Jednotka
HL ADPO9.45	0,010	1	ks
HL ADPOK3	0,007	1	ks

HL SSBU

Přepážka k přístrojové vaničce



Kód	kg/MJ		Jednotka
HL SSBU	0,010	1	ks

HL IDP

Redukční rámeček




- Materiál: galvanicky pozinkováno, GZ
- Barva: černá RAL 9011

Kód	Specifikace	kg/MJ		Jednotka
HL IDP00	Záslepka	0,020	1	ks
HL IDP01	Pro 45 x 45 mm	0,020	1	ks
HL IDP02	Pro 2x 14,8 x 19,4 mm	0,020	1	ks
HL IDP03	Pro 3x 14,7 x 20,1 mm	0,020	1	ks
HL IDP04	Pro 3x RJ45	0,020	1	ks
HL IDP05	Pro 3x 14,6 x 19,3 mm	0,020	1	ks
HL IDP06	Pro 3x 14,8 x 19,4	0,020	1	ks

HL TSBL

Adaptér pro boční montáž

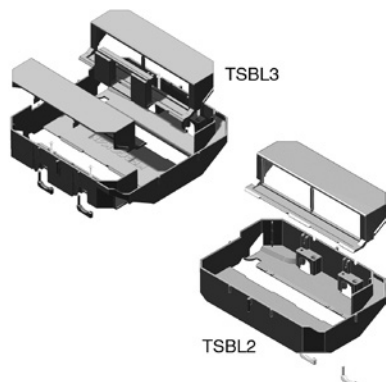


- Materiál: polypropylen, PP
- Pro šikmou montáž přístrojů 45x45
- HL TSBL2: pro až 4 moduly 45x45
- HL TSBL3: pro až 8 modulů 45x45
- Barva: černá RAL 9011
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	Specifikace	kg/MJ		Jednotka
HL TSBL2	Pro šikmou montáž přístrojů 45	0,210	1	ks
HL TSBL3	Pro šikmou montáž přístrojů 45	0,275	1	ks



HL ADSU

Záslepka

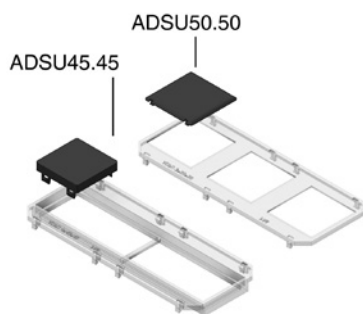


- Materiál: polypropylen, PP
- HL ADSU45.45: pro zakrytí nevyužitých pozic modulů 45x45
- HL ADSU50.50: pro zakrytí nevyužitých pozic modulů 50x50
- Barva: černá RAL 9011
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL ADSU45.45	45	45	0,010	1	ks
HL ADSU50.50	50	50	0,010	1	ks

HL BDVIZ

Kit pro vysoké zatížení

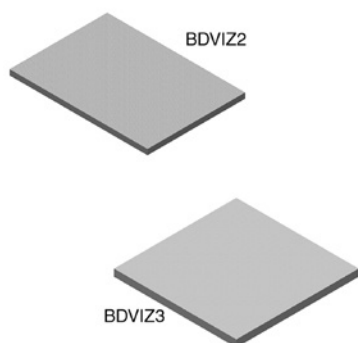


- Materiál: polyvinylchlorid, PVC
- Maximální zatížení až 1500 kg
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	↑ mm	↔ mm	Specifikace	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL BDVIZ2	10	182	pro BDVITWD2	257	0,608	1	ks
HL BDVIZ3	20	263	pro BDVITWD3	263	1,717	1	ks
HL KDVIZ2	10	182	pro HL KDVIT2 a HL KDVIRK2	227	0,537	1	ks
HL KDVIZ3	15	227	pro KDVIT3 a KDVIRK3	257	1,138	1	ks

HL GBP

Záslepka místo přístrojové krabice HL TSBO

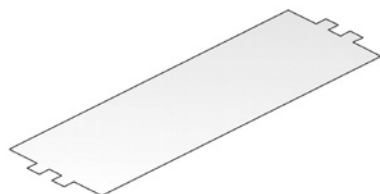

- Materiál: polypropylen, PP
- Barva: šedá RAL 7011
- Certifikováno dle ČSN EN 50085-2-2

Kód	kg/MJ	📦	Jednotka
HL GBP	0,030	1	ks

Prostor pro vaše poznámky

