


# HL BVSI

## Spojka centrální pro kabelové žlaby

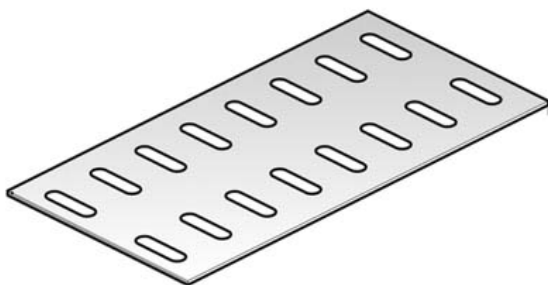

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- \*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDBVSI075
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL BVSI050	47	50	100	0,047	1	ks
HL BVSI075	70	70	100	0,071	1	ks
HL BVSI100	75	75	100	0,077	1	ks
HL BVSI150	125	125	100	0,128	1	ks
HL BVSI200	175	175	100	0,179	1	ks
HL BVSI300	275	275	100	0,281	1	ks
HL BVSI400	375	375	100	0,383	1	ks
HL BVSI500	475	475	100	0,486	1	ks
HL BVSI600	575	575	100	0,588	1	ks