


# HL VB90-100

## Ohyb vnější vertikální 90° pro žlab výšky 100 mm

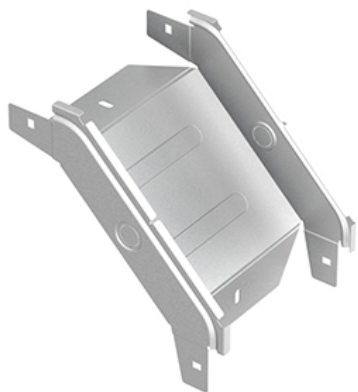

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDVB90.100.100.H
- Počet šroubů a matic na díl: 8 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL VB90.100.100.H	pro žlaby HL KGI100.100 a HL KBSI100.100	100	100	0,338	1	ks
HL VB90.100.200.H	pro žlaby HL KGI100.200. HL KBSI100.200	100	200	0,509	1	ks
HL VB90.100.300.H	pro žlaby HL KGI100.300. HL KBSI100.300	100	300	0,622	1	ks
HL VB90.100.400.H	pro žlaby HL KGI100.400. HL KBSI100.400	100	400	0,728	1	ks
HL VB90.100.500.H	pro žlaby HL KGI100.500. HL KBSI100.500	100	500	0,967	1	ks
HL VB90.100.600.H	pro žlaby HL KGI100.600. HL KBSI100.600	100	600	1,1	1	ks
HL HDVB90.100.300.H	pro žlaby HL KGI100 a HL KBSI1	100	300	1,25	1	ks