


# HL SUKL2

## Úchyt pro spojení dvou kabelových lávek HL KLC/KLLH na sebe

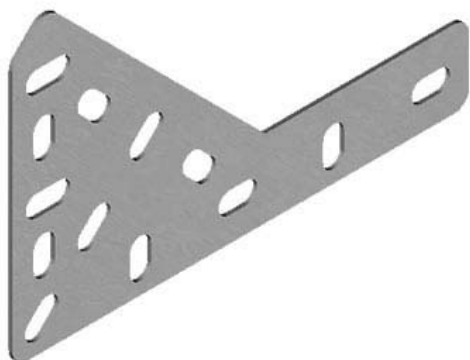

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- \*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSUKL2

Kód	Výška (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL SUKL2	140	2	237	0,24	1	ks

