


HL VPK

Víko podlahového kanálu

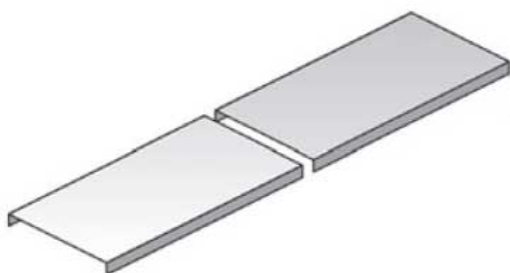

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Na poptávku i jiné rozměry
- Tloušťka materiálu 0,8 mm

| Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|-----------|------------|------------|---------------|------------|------------------|-----|----|
| HL VPK170 | 2 | 170 | 1 | 2000 | 1,118 | 2 | m |
| HL VPK250 | 2 | 250 | 1 | 2000 | 1,638 | 2 | m |
| HL VPK350 | 2 | 350 | 1 | 2000 | 2,288 | 2 | m |