


HL WTVF

Výložník nástěnný se západkami pro drátěný žlab

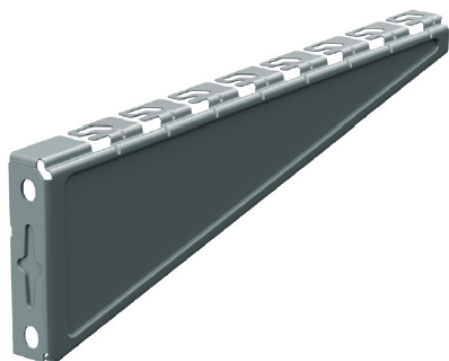

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Max. zatížení (kg)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL WTVF100	90	35	130	116	0,178	1	ks
HL WTVF150	90	35	180	110	0,237	1	ks
HL WTVF200	90	35	230	105	0,384	1	ks
HL WTVF300	90	35	330	93	0,536	1	ks
HL WTVF400	126	35	430	82	0,765	1	ks
HL WTVF500	126	35	530	71	0,934	4	ks
HL WTVF600	126	35	630	60	1,097	4	ks
HL WTVF50	90	35	130	121	0,178	1	ks

