


KABELOVÉ LÁVKY


PŘEHLED KABELOVÝCH LÁVEK

KABELOVÉ LÁVKY

Druhy

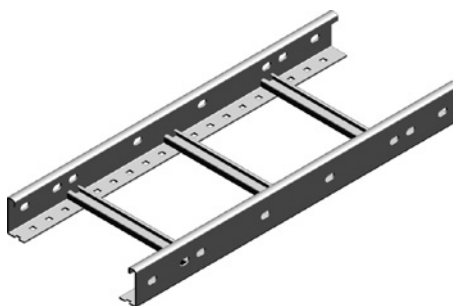


HL KLLH45

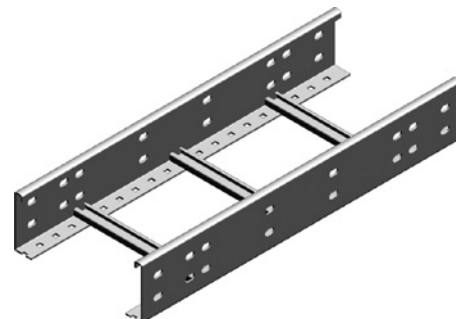


HL KLLH100

Vlastnosti


S	•	•
HD	•	•
PE	•	•
I4	•	•
I6	•	•
 mm	100-600	100-600
 mm	45	100
 mm	3000	3000

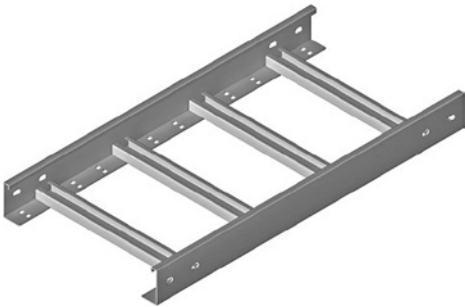

HL KLC60

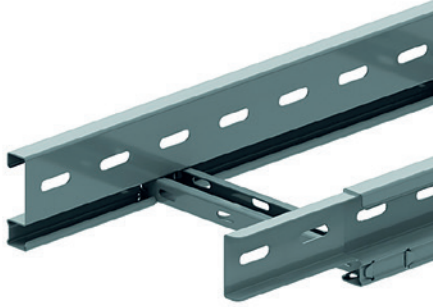

HL KLLI60


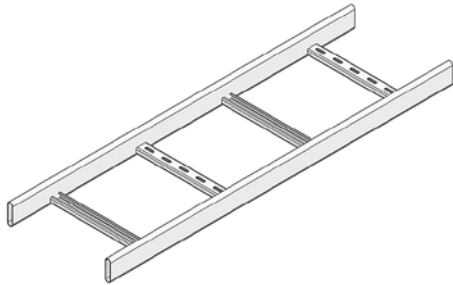


HL HDKS

•	•	
•		•
•	•	•
•	•	
•	•	
100-400	150-900	200-600
60	60	60
3000	3000	6000

HL KLLH45

Lávka kabelová výšky 45 mm, délka 3 m

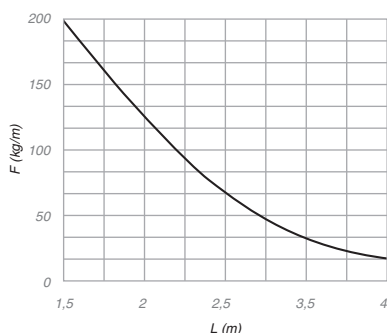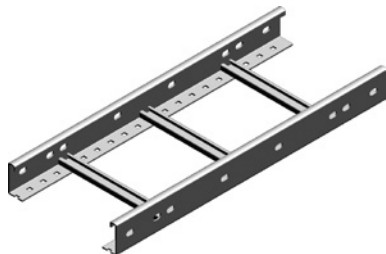

Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6



*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HD**KLLH45.100

- Pro spojení použijte šroubový komplet HL SKKL8x14

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL KLLH45.100	45	100	1,50	3000	2,060	3	m
HL KLLH45.200	45	200	1,50	3000	2,330	3	m
HL KLLH45.300	45	300	1,50	3000	2,610	3	m
HL KLLH45.400	45	400	1,50	3000	3,020	3	m
HL KLLH45.500	45	500	1,50	3000	3,150	3	m
HL KLLH45.600	45	600	1,50	3000	3,430	3	m

HL KLLH100

Lávka kabelová výšky 100 mm, délka 3 m

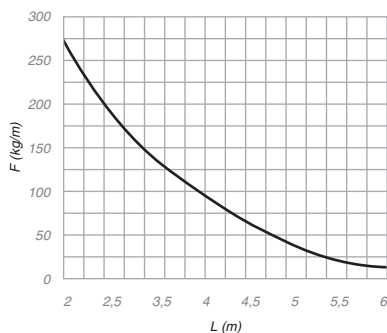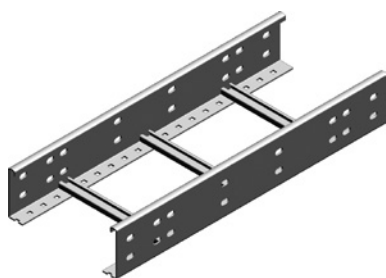

Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HD**KLLH100.100


- Pro spojení použijte šroubový komplet HL SKKL8x14

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL KLLH100.100	100	100	1,50	3000	3,380	3	m
HL KLLH100.200	100	200	1,50	3000	3,650	3	m
HL KLLH100.300	100	300	1,50	3000	3,930	3	m
HL KLLH100.400	100	400	1,50	3000	4,340	3	m
HL KLLH100.500	100	500	1,50	3000	4,470	3	m
HL KLLH100.600	100	600	1,50	3000	4,750	3	m



HL SKLLH

Spojka kabelové lávky HL KLLH

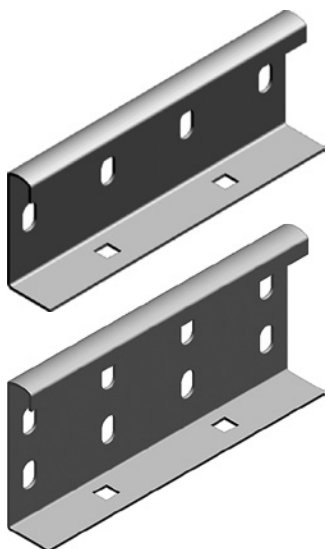

Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDSKLLH45**

- Pro spojení HL SKLLH45 použijte 4 ks šroubového kompletu HL SKKL8x14
- Pro spojení HL SKLLH100 použijte 8 ks šroubového kompletu HL SKKL8x14

Kód	↑ mm	→← mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL SKLLH45	50	2,00	175	0,250	1	ks
HL SKLLH100	105	2,00	175	0,370	1	ks

HL SKVKLLH

Spojka kloubová vertikální pro kabelovou lávku HL KLLH



Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6


*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDSKVKLLH45**

- Pro spojení HL SKVKLLH45 použijte 4 ks šroubového kompletu HL SKKL8x14
- Pro spojení HL SKVKLLH100 použijte 8 ks šroubového kompletu HL SKKL8x14

Kód	↑ mm	→← mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL SKVKLLH45	50	2,00	230	0,100	1	ks
HL SKVKLLH100	105	2,00	230	0,340	1	ks

HL SKHKLLH

Spojka kloubová horizontální pro kabelovou lávku HL KLLH

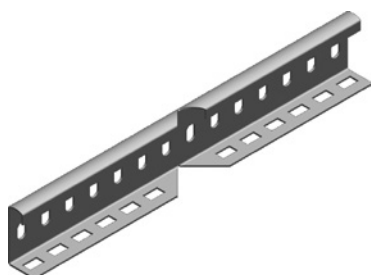

Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6


*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDSKHKLLH45**

- Pro spojení HL SKHKLLH45 použijte 4 ks šroubového kompletu HL SKKL8x14
- Pro spojení HL SKHKLLH100 použijte 8 ks šroubového kompletu HL SKKL8x14

Kód	↑ mm	→← mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL SKHKLLH45	50	2,00	540	0,450	1	ks
HL SKHKLLH100	105	2,00	540	0,650	1	ks

HL KLC60

Lávka kabelová s funkčností při požáru, délka 3 m

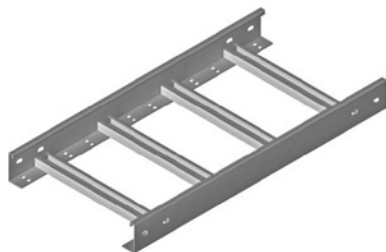

Standardní povrchová úprava	pozinkováno metodou Sendzimir, S
Volitelná povrchová úprava	žárově pozinkováno, HD
Volitelná povrchová úprava	lakováno, PE
Volitelná povrchová úprava	nerez 304, I4 / 316, I6 (bez certifikace ČSN 73 0895)


*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HD**KLC60.100

- Certifikováno dle ČSN 73 0895

Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL KLC60.100	60	100	1,50	3000	2,670	3	m
HL KLC60.200	60	200	1,50	3000	3,390	3	m
HL KLC60.300	60	300	1,50	3000	3,720	3	m
HL KLC60.400	60	400	1,50	3000	4,380	3	m

HL SKLC

Spojka kabelové lávky HL KLC



Standardní povrchová úprava	pozinkováno metodou Sendzimir, S
Volitelná povrchová úprava	žárově pozinkováno, HD
Volitelná povrchová úprava	lakováno, PE
Volitelná povrchová úprava	nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HD**SKLC

- Pro spojení použijte 4 ks šroubového kompletu HL SKKL8x14

Kód	↑ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL SKLC	65	2,00	175	0,310	1	ks

HL SKVKLLH60

Flexibilní spojka vertikální pro kabelový žebřík HL KLC



Standardní povrchová úprava	pozinkováno metodou Sendzimir, S
Volitelná povrchová úprava	žárově pozinkováno, HD
Volitelná povrchová úprava	lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HD**SKVKLLH60.


- Pro spojení použijte 4 šroubové komplety HL SKKL8x14

Kód	↑ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL SKVKLLH60	65	2,00	230	0,200	1	ks



HL SKHKLLH60

Flexibilní spojka horizontální pro kabelový žebřík HL KLC

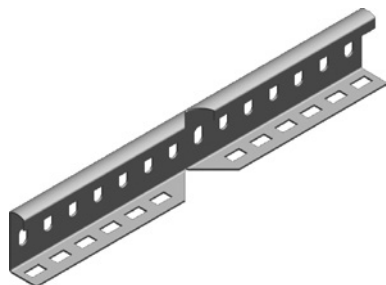

Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDS**SKHKLLH60.

- Pro spojení použijte 4 šroubové komplety HL SKKL8x14

Kód	↑ mm	→ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL SKHKLLH60	65	2,00	540	0,580	1	ks

HL OHKLLH

Ohyb horizontální 90° pro kabelovou lávku HL KLLH



Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDO**HKLLH45.100

- Pro spojení použijte 4 ks příslušné spojky a šroubů

Kód	↑ mm	↔ mm	→ mm	kg/MJ		Jednotka
HL OHKLLH45.100	45	100	1,50	2,540	1	ks
HL OHKLLH45.200	45	200	1,50	3,080	1	ks
HL OHKLLH45.300	45	300	1,50	3,620	1	ks
HL OHKLLH45.400	45	400	1,50	4,160	1	ks
HL OHKLLH45.500	45	500	1,50	4,700	1	ks
HL OHKLLH45.600	45	600	1,50	5,240	1	ks
HL OHKLLH60.100	60	100	1,50	3,720	1	ks
HL OHKLLH60.200	60	200	1,50	4,470	1	ks
HL OHKLLH60.300	60	300	1,50	5,210	1	ks
HL OHKLLH60.400	60	400	1,50	5,950	1	ks
HL OHKLLH60.500	60	500	1,50	6,700	1	ks
HL OHKLLH60.600	60	600	1,50	7,450	1	ks
HL OHKLLH100.100	100	100	1,50	5,050	1	ks
HL OHKLLH100.200	100	200	1,50	5,900	1	ks
HL OHKLLH100.300	100	300	1,50	6,740	1	ks
HL OHKLLH100.400	100	400	1,50	7,850	1	ks
HL OHKLLH100.500	100	500	1,50	8,430	1	ks
HL OHKLLH100.600	100	600	1,50	9,280	1	ks

HL THKLLH

Odbočení horizontální pro kabelovou lávku HL KLLH



Standardní povrchová úprava	pozinkováno metodou Sendzimir, S
Volitelná povrchová úprava	žárově pozinkováno, HD
Volitelná povrchová úprava	lakováno, PE
Volitelná povrchová úprava	nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HD**THKLLH45.100

- Pro spojení použijte 4 ks příslušné spojky a šroubů

Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	kg/MJ		Jednotka
HL THKLLH45.100	45	100	1,50	4,180	1	ks
HL THKLLH45.200	45	200	1,50	4,890	1	ks
HL THKLLH45.300	45	300	1,50	5,610	1	ks
HL THKLLH45.400	45	400	1,50	6,480	1	ks
HL THKLLH45.500	45	500	1,50	7,140	1	ks
HL THKLLH45.600	45	600	1,50	7,780	1	ks
HL THKLLH60.100	60	100	1,50	6,080	1	ks
HL THKLLH60.200	60	200	1,50	7,050	1	ks
HL THKLLH60.300	60	300	1,50	8,030	1	ks
HL THKLLH60.400	60	400	1,50	9,000	1	ks
HL THKLLH60.500	60	500	1,50	9,970	1	ks
HL THKLLH60.600	60	600	1,50	10,960	1	ks
HL THKLLH100.100	100	100	1,50	8,100	1	ks
HL THKLLH100.200	100	200	1,50	9,130	1	ks
HL THKLLH100.300	100	300	1,50	10,170	1	ks
HL THKLLH100.400	100	400	1,50	11,230	1	ks
HL THKLLH100.500	100	500	1,50	12,250	1	ks
HL THKLLH100.600	100	600	1,50	13,300	1	ks



HL OVVKLLH

Oblouk vertikální vnitřní pro kabelovou lávku HL KLLH



Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HD**OVVKLLH45.100

- Pro spojení použijte 4 ks příslušné spojky a šroubů

Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	kg/MJ		Jednotka
HL OVVKLLH45.100	45	100	1,50	1,550	1	ks
HL OVVKLLH45.200	45	200	1,50	1,910	1	ks
HL OVVKLLH45.300	45	300	1,50	2,310	1	ks
HL OVVKLLH45.400	45	400	1,50	2,670	1	ks
HL OVVKLLH45.500	45	500	1,50	3,070	1	ks
HL OVVKLLH45.600	45	600	1,50	3,470	1	ks
HL OVVKLLH60.100	60	100	1,50	2,400	1	ks
HL OVVKLLH60.200	60	200	1,50	2,760	1	ks
HL OVVKLLH60.300	60	300	1,50	3,160	1	ks
HL OVVKLLH60.400	60	400	1,50	3,520	1	ks
HL OVVKLLH60.500	60	500	1,50	3,920	1	ks
HL OVVKLLH60.600	60	600	1,50	4,320	1	ks
HL OVVKLLH100.100	100	100	1,50	3,820	1	ks
HL OVVKLLH100.200	100	200	1,50	4,180	1	ks
HL OVVKLLH100.300	100	300	1,50	4,580	1	ks
HL OVVKLLH100.400	100	400	1,50	4,940	1	ks
HL OVVKLLH100.500	100	500	1,50	5,340	1	ks
HL OVVKLLH100.600	100	600	1,50	5,740	1	ks

HL OVVNKLLH

Oblouk vnější vnitřní pro kabelovou lávku HL KLLH



Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDO**VVNKLLH45.100


- Pro spojení použijte 4 ks příslušné spojky a šroubů

Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	kg/MJ		Jednotka
HL OVVNKLLH45.100	45	100	1,50	1,550	1	ks
HL OVVNKLLH45.200	45	200	1,50	1,910	1	ks
HL OVVNKLLH45.300	45	300	1,50	2,310	1	ks
HL OVVNKLLH45.400	45	400	1,50	2,670	1	ks
HL OVVNKLLH45.500	45	500	1,50	3,070	1	ks
HL OVVNKLLH45.600	45	600	1,50	3,470	1	ks
HL OVVNKLLH60.100	60	100	1,50	2,400	1	ks
HL OVVNKLLH60.200	60	200	1,50	2,760	1	ks
HL OVVNKLLH60.300	60	300	1,50	3,160	1	ks
HL OVVNKLLH60.400	60	400	1,50	3,520	1	ks
HL OVVNKLLH60.500	60	500	1,50	3,920	1	ks
HL OVVNKLLH60.600	60	600	1,50	4,320	1	ks
HL OVVNKLLH100.100	60	100	1,50	3,820	1	ks
HL OVVNKLLH100.200	60	200	1,50	4,180	1	ks
HL OVVNKLLH100.300	60	300	1,50	4,580	1	ks
HL OVVNKLLH100.400	60	400	1,50	4,940	1	ks
HL OVVNKLLH100.500	60	500	1,50	5,340	1	ks
HL OVVNKLLH100.600	60	600	1,50	5,740	1	ks



HL D

Víko univerzální pro kabelové lávky

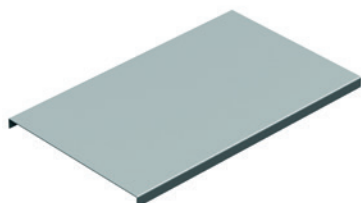

Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDD060

• Na poprávku možno dodat i v jiné tloušťce plechu či variantu se zámkem

Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL D050	10	50	0,60	2000	0,234	2	m
HL D060	10	60	0,60	2000	0,279	2	m
HL D075	10	75	0,60	2000	0,347	2	m
HL D100	10	100	0,60	2000	0,459	2	m
HL D150	10	150	0,60	2000	0,684	2	m
HL D200	10	200	0,60	2000	0,909	2	m
HL D250	10	250	0,60	2000	1,134	2	m
HL D300	10	300	0,60	2000	1,359	2	m
HL D400	10	400	0,80	2000	2,613	2	m
HL D500	10	500	0,80	2000	4,066	2	m
HL D600	10	600	0,80	2000	4,876	2	m

HL SRM6x22

Šroubový komplet pro ukotvení přepážky k příčkám lávky



Standardní povrchová úprava galvanicky pozinkováno, GZ

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4SRM6x22

Kód	kg/MJ	📦	Jednotka
HL SRM6x22	0,020	1	ks

HL SKKL8x14

Komplet šroubový pro spojení kabelových lávek HL KLC/KLLH



Standardní povrchová úprava galvanicky pozinkováno, GZ

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD


Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSKKL8x14

Kód	Závit	↑ mm	↔ mm	Specifikace	kg/MJ	📦	Jednotka
HL SKKL8x14	M8	8	14	šroubový komplet pro lávky KLC/KLLH	1,938	100	ks

HL SUKL

Úchyt boční pro kabelové lávky HL KLC/KLLH/KLLI



Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE


Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDSUKL**

Kód	mm	mm	mm	mm	kg/MJ		Jednotka
HL SUKL	66	33	2,00	120	0,170	1	ks

HL SUKL2

Úchyt pro spojení dvou kabelových lávek HL KLC/KLLH/KLLI na sebe



Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE


Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDSUKL2**

Kód	mm	mm	mm	kg/MJ		Jednotka
HL SUKL2	140	2,00	237	0,240	1	ks

HL UKKL

Úchyt kabelové lávky k výložníku/konzoli pro HL KLC/HL KLLH



Standardní povrchová úprava pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDUKKL**

Kód	mm	mm	mm	mm	kg/MJ		Jednotka
HL UKKL	8	35	3,00	55	0,040	1	ks



HL HDY

Příchytka kabelová jednoduchá a dvojitá pro kabelové lávky



Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4Y1-0812

- Certifikováno dle ČSN 73 0895

Kód	Specifikace	Průměr (mm)	kg/MJ		Jednotka
HL HDY1-0812	pro průměr kabelu 8-12	8	0,030	1	ks
HL HDY1-1216	pro průměr kabelu 12-16	12	0,030	1	ks
HL HDY1-1622	pro průměr kabelu 16-22	16	0,040	1	ks
HL HDY1-2228	pro průměr kabelu 22-28	22	0,060	1	ks
HL HDY1-2834	pro průměr kabelu 28-34	28	0,070	1	ks
HL HDY1-3440	pro průměr kabelu 34-40	34	0,080	1	ks
HL HDY1-4046	pro průměr kabelu 40-46	40	0,100	1	ks
HL HDY1-4652	pro průměr kabelu 46-52	46	0,110	1	ks
HL HDY1-5258	pro průměr kabelu 52-58	52	0,100	1	ks
HL HDY1-5864	pro průměr kabelu 58-64	58	0,130	1	ks
HL HDY1-6470	pro průměr kabelu 64-70	64	0,140	1	ks
HL HDY2-0812	pro průměr kabelu 8-12	8	0,040	1	ks
HL HDY2-1622	pro průměr kabelu 16-22	16	0,070	1	ks
HL HDY2-2228	pro průměr kabelu 22-28	22	0,090	1	ks
HL HDY2-2834	pro průměr kabelu 28-34	28	0,100	1	ks
HL HDY2-3440	pro průměr kabelu 34-40	34	0,120	1	ks
HL HDY2-4046	pro průměr kabelu 40-46	40	0,150	1	ks
HL HDY2-4652	pro průměr kabelu 46-52	46	0,160	1	ks
HL HDY2-5258	pro průměr kabelu 52-58	52	0,180	1	ks
HL HDY2-5864	pro průměr kabelu 58-64	58	0,200	1	ks

HL KLLI60

Lávka kabelová s integrovanou spojkou výšky 60 mm, délka 3 m

Standardní povrchová úprava



pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava


nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **I4**KLLI60.150

- Spojení pomocí 4 ks HL B6x10V + HL ML6

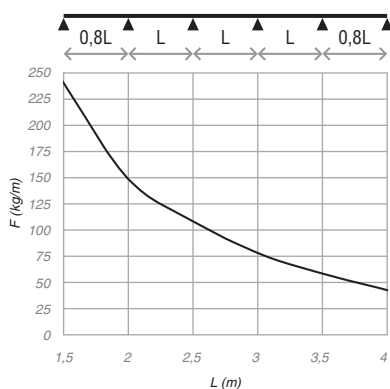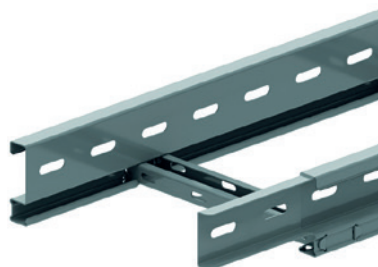

Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↺ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL KLLI60.150	60	150	1,00	3000	2.142	3	m
HL KLLI60.200	60	200	1,00	3000	2.261	3	m
HL KLLI60.300	60	300	1,00	3000	2.499	3	m
HL KLLI60.400	60	400	1,00	3000	2.736	3	m
HL KLLI60.450	60	450	1,00	3000	2.855	3	m
HL KLLI60.500	60	500	1,00	3000	2.974	3	m
HL KLLI60.600	60	600	1,00	3000	3.212	3	m
HL KLLI60.750	60	750	1,00	3000	3.569	3	m
HL KLLI60.800	60	800	1,00	3000	3.687	3	m
HL KLLI60.900	60	900	1,00	3000	3.925	3	m

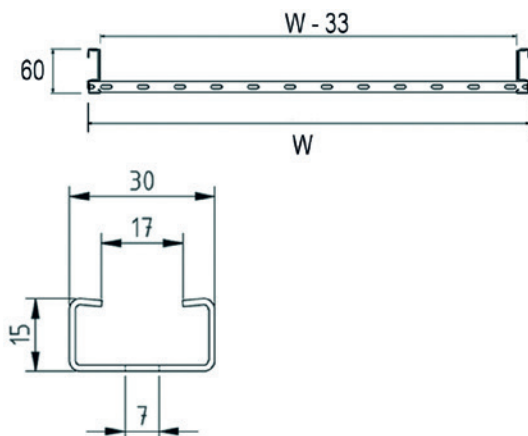

HL KLLKP60

Spojka kabelové lávky HL KLLI

Standardní povrchová úprava


pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **I4**KLLKP60

- Spojení pomocí 4 ks HL B6x10V + HL ML6



Kód	↑ mm	→ ← mm	↺ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL KLLKP60	41	1,00	200	0,085	1	ks





HL KLLDSV60

Vertikální spojka kabelové lávky HL KLLI



Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sedzimir, S

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6


*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **I4**KLLDSV60

- Spojení pomocí 4 ks HL B6x10V + HL ML6

Kód	↑ mm	→ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL KLLDSV60	37	1,00	240	0,160	1	ks

HL KLLDSH60

Horizontální spojka kabelové lávky HL KLLI



Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sedzimir, S

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6


*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **I4**KLLDSH60

- Spojení pomocí 4 ks HL B6x10V + HL ML6

Kód	↑ mm	→ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL KLLDSH60	41	1,00	200	0,080	1	ks

HL D

Víko univerzální pro kabelové lávky

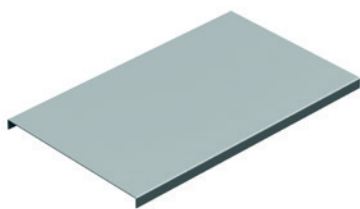

Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sedzimir, S

Volitelná povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HD**D060

- Na poprávku možno dodat i v jiné tloušťce plechu

Kód	↑ mm	↔ mm	→ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL D050	10	50	0,60	2000	0,234	2	m
HL D060	10	60	0,60	2000	0,279	2	m
HL D075	10	75	0,60	2000	0,347	2	m
HL D100	10	100	0,60	2000	0,459	2	m
HL D150	10	150	0,60	2000	0,684	2	m
HL D200	10	200	0,60	2000	0,909	2	m
HL D250	10	250	0,60	2000	1,134	2	m
HL D300	10	300	0,60	2000	1,359	2	m
HL D400	10	400	0,80	2000	2,613	2	m
HL D500	10	500	0,80	2000	4,066	2	m
HL D600	10	600	0,80	2000	4,876	2	m

HL SRM6x22

Šroubový komplet pro ukotvení přepážky k příčkám lávky



Standardní povrchová úprava

galvanicky pozinkováno, GZ

Volitelná povrchová úprava


nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **I4**SRM6x22

Kód	kg/MJ		Jednotka
HL SRM6x22	0,020	1	ks

HL SUKL

Úchyt boční pro kabelové lávky HL KLC/KLLH/KLLI60



Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava


nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDS**SUKL

Kód	 mm	 mm	 mm	 mm	kg/MJ		Jednotka
HL SUKL	66	33	2,00	120	0,170	1	ks

HL SUKL2

Úchyt pro spojení dvou kabelových lávek HL KLC/KLLH/KLLI60 na sebe



Standardní povrchová úprava

pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava


nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **HDS**SUKL2

Kód	 mm	 mm	 mm	kg/MJ		Jednotka
HL SUKL2	140	2,00	237	0,240	1	ks

HL KLLBK25

Úchyt pro fixaci kabelové lávky HL KLLI k výložníku



Standardní povrchová úprava


pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **I4**KLLBK25


Kód	 mm	 mm	kg/MJ		Jednotka
HL KLLBK25	13	25	0,040	1	ks





HL KLLBK40

Úchyt pro fixaci kabelové lávky HL KLLI k profilu



Standardní povrchová úprava


žárově pozinkováno metodou Sendzimir, S

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **I4**KLLBK40

Kód	mm	mm	kg/MJ		Jednotka
HL KLLBK40	13	40	0,098	1	ks

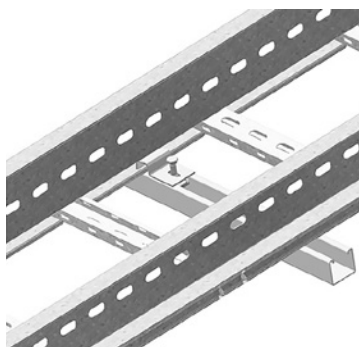

HL HDY

Příchytky kabelové jednoduché a dvojité pro kabelové lávky



Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL **I4**Y1-0812

• Certifikováno dle ČSN 73 0895

Kód	Specifikace	Průměr (mm)	kg/MJ		Jednotka
HL HDY1-0812	pro průměr kabelu 8-12	8	0,030	1	ks
HL HDY1-1216	pro průměr kabelu 12-16	12	0,030	1	ks
HL HDY1-1622	pro průměr kabelu 16-22	16	0,040	1	ks
HL HDY1-2228	pro průměr kabelu 22-28	22	0,060	1	ks
HL HDY1-2834	pro průměr kabelu 28-34	28	0,070	1	ks
HL HDY1-3440	pro průměr kabelu 34-40	34	0,080	1	ks
HL HDY1-4046	pro průměr kabelu 40-46	40	0,100	1	ks
HL HDY1-4652	pro průměr kabelu 46-52	46	0,110	1	ks
HL HDY1-5258	pro průměr kabelu 52-58	52	0,100	1	ks
HL HDY1-5864	pro průměr kabelu 58-64	58	0,130	1	ks
HL HDY1-6470	pro průměr kabelu 64-70	64	0,140	1	ks
HL HDY2-0812	pro průměr kabelu 8-12	8	0,040	1	ks
HL HDY2-1622	pro průměr kabelu 16-22	16	0,070	1	ks
HL HDY2-2228	pro průměr kabelu 22-28	22	0,090	1	ks
HL HDY2-2834	pro průměr kabelu 28-34	28	0,100	1	ks
HL HDY2-3440	pro průměr kabelu 34-40	34	0,120	1	ks
HL HDY2-4046	pro průměr kabelu 40-46	40	0,150	1	ks
HL HDY2-4652	pro průměr kabelu 46-52	46	0,160	1	ks
HL HDY2-5258	pro průměr kabelu 52-58	52	0,180	1	ks
HL HDY2-5864	pro průměr kabelu 58-64	58	0,200	1	ks

HL HDKS

Lávka kabelová s tubusovými bočnicemi výšky 60 mm, délka 6 m



Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE


*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEKS60.200

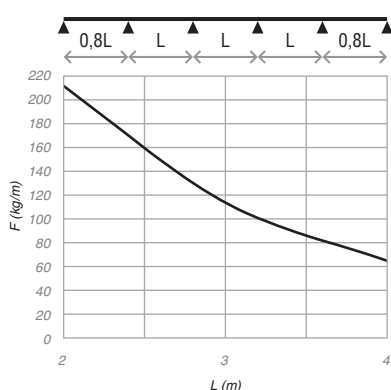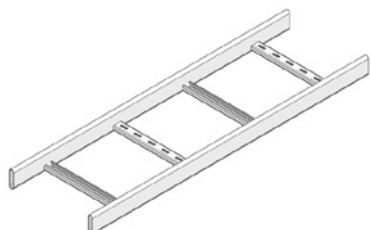

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL HDKS60.200	60	200	1,00	6000	2,800	6	m
HL HDKS60.300	60	300	1,00	6000	3,080	6	m
HL HDKS60.400	60	400	1,00	6000	3,320	6	m
HL HDKS60.500	60	500	1,00	6000	3,530	6	m
HL HDKS60.600	60	600	1,00	6000	3,870	6	m

HL HDSSU

Spojka pro kabelovou lávku HL HDKS

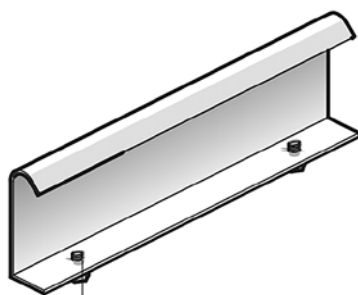

Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE


*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PESSU

- Spojovací prvky jsou součástí produktu

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL HDSSU	66	2,00	225	0,410	1	ks

HL HDNL

Spojka kloubová vertikální pro kabelovou lávku HL HDKS

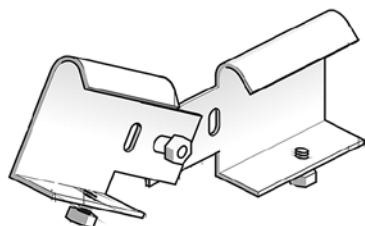

Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PENL


- Spojovací prvky jsou součástí produktu

Kód	↑ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL HDNL	66	2,00	0,290	1	ks



HL HDDSKSH

Spojka kloubová horizontální pro kabelovou lávku HL HDKS

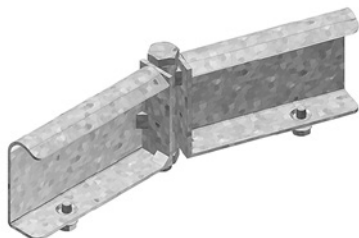

Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE


*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEDSKSH

- Spojovací prvky jsou součástí produktu

Kód	↑ mm	→ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL HDDSKSH	65	2,00	0,490	1	ks

HL HDKSVSB

Ohyb flexibilní pro kabelovou lávku HL HDKS

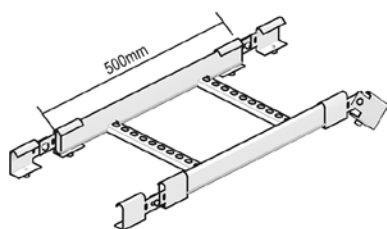

Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava


lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEKSVSB200

Kód	↑ mm	↔ mm	→ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL HDKSVSB200	60	200	1,00	1,480	1	ks
HL HDKSVSB300	60	300	1,00	2,550	1	ks
HL HDKSVSB400	60	400	1,00	2,700	1	ks
HL HDKSVSB500	60	500	1,00	2,700	1	ks
HL HDKSVSB600	60	600	1,00	2,950	1	ks

HL HDD

Víko univerzální pro kabelové lávky

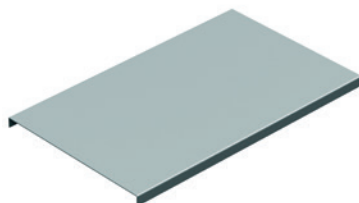

Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PED050

- Na poprávku možno dodat i v jiné tloušťce plechu

Kód	↑ mm	↔ mm	→ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL HDD050	10	50	0,60	2000	0,234	2	m
HL HDD060	10	60	0,60	2000	0,279	2	m
HL HDD075	10	75	0,60	2000	0,347	2	m
HL HDD100	10	100	0,60	2000	0,459	2	m
HL HDD150	10	150	0,60	2000	0,684	2	m
HL HDD200	10	200	0,60	2000	0,909	2	m
HL HDD250	10	250	0,60	2000	1,134	2	m
HL HDD300	10	300	0,60	2000	1,359	2	m
HL HDD400	10	400	0,80	2000	2,613	2	m
HL HDD500	10	500	0,80	2000	4,066	2	m
HL HDD600	10	600	0,80	2000	4,876	2	m

HL HDKS90

Ohyb horizontální 90° pro kabelovou lávku HL HDKS

Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEKS90.200



Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL HDKS90.200	60	200	1,00	2,600	1	ks
HL HDKS90.300	60	300	1,00	3,150	1	ks
HL HDKS90.400	60	400	1,00	3,500	1	ks
HL HDKS90.500	60	500	1,00	3,900	1	ks
HL HDKS90.600	60	600	1,00	4,600	1	ks

HL HDDIB

Víko horizontálního ohybu 90° pro kabelovou lávku HL HDKS

Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEDIB200



Kód	↑ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL HDDIB200	20	205	1,783	1	ks
HL HDDIB300	20	305	2,865	1	ks
HL HDDIB400	20	405	4,101	1	ks
HL HDDIB500	20	505	5,491	1	ks
HL HDDIB600	20	605	7,035	1	ks

HL HDKST

Odbočení horizontální pro kabelovou lávku HL HDKS


Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEKST200



Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL HDKST200	60	200	1,00	3,900	1	ks
HL HDKST300	60	300	1,00	4,300	1	ks
HL HDKST400	60	400	1,00	4,700	1	ks
HL HDKST500	60	500	1,00	5,700	1	ks
HL HDKST600	60	600	1,00	5,900	1	ks



HL HDDIT

Víko horizontálního odbočení pro kabelovou lávku HL HDKS


Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEDIT200

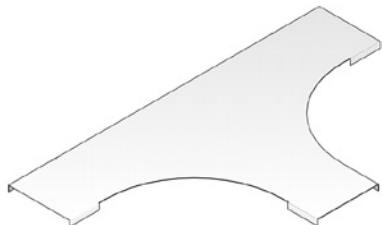

Kód	↑ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL HDDIT200	20	205	3,900	1	ks
HL HDDIT300	20	305	5,750	1	ks
HL HDDIT400	20	405	7,700	1	ks
HL HDDIT500	20	505	10,100	1	ks
HL HDDIT600	20	605	13,000	1	ks

HL HDKSX

Křížení pro kabelovou lávku HL HDKS


Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEKSX200

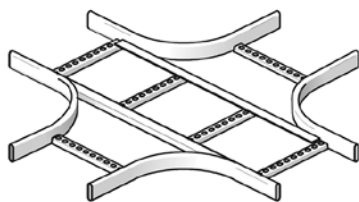

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL HDKSX200	60	200	1,00	5,100	1	ks
HL HDKSX300	60	300	1,00	5,700	1	ks
HL HDKSX400	60	400	1,00	6,200	1	ks
HL HDKSX500	60	500	1,00	6,900	1	ks
HL HDKSX600	60	600	1,00	7,600	1	ks

HL SVKS

Upínací spona víka pro kabelovou lávku HL HDKS



• Materiál: pružinová nerezová ocel

Kód	kg/MJ		Jednotka
HL SVKS	0,020	1	ks

HL HDKK

Příchytka pro uchycení kabelové lávky HL HDKS k výložníku



Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE


*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEKK

- Včetně šroubu 6x20 mm a příslušné matky s límcem

Kód	↑ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL HDKK	58	25	0,070	1	ks

HL HDVK2

Příchytka distanční pro uchycení kabelové lávky HL HDKS k výložníku



Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEVK2

Kód	↑ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL HDVK2	97	40	0,180	1	ks

HL AP

Koncovka ochranná pro kabelovou lávku HL HDKS



- Materiál: polyvinylchlorid, PVC

- Barva: žlutá

Kód	↑ mm	kg/MJ		Jednotka
HL AP	60	0,010	1	ks



HL HDY

Příchytka kabelová jednoduchá a dvojitá pro kabelové lávky



Standardní povrchová úprava

žárově pozinkováno, HD

Volitelná povrchová úprava

lakováno, PE

Volitelná povrchová úprava

nerez 304, I4 / 316, I6

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4Y1-0812

- Certifikováno dle ČSN 73 0895

Kód	Specifikace	Průměr (mm)	kg/MJ		Jednotka
HL HDY1-0812	pro průměr kabelu 8-12	8	0,030	1	ks
HL HDY1-1216	pro průměr kabelu 12-16	12	0,030	1	ks
HL HDY1-1622	pro průměr kabelu 16-22	16	0,040	1	ks
HL HDY1-2228	pro průměr kabelu 22-28	22	0,060	1	ks
HL HDY1-2834	pro průměr kabelu 28-34	28	0,070	1	ks
HL HDY1-3440	pro průměr kabelu 34-40	34	0,080	1	ks
HL HDY1-4046	pro průměr kabelu 40-46	40	0,100	1	ks
HL HDY1-4652	pro průměr kabelu 46-52	46	0,110	1	ks
HL HDY1-5258	pro průměr kabelu 52-58	52	0,100	1	ks
HL HDY1-5864	pro průměr kabelu 58-64	58	0,130	1	ks
HL HDY1-6470	pro průměr kabelu 64-70	64	0,140	1	ks
HL HDY2-0812	pro průměr kabelu 8-12	8	0,040	1	ks
HL HDY2-1622	pro průměr kabelu 16-22	16	0,070	1	ks
HL HDY2-2228	pro průměr kabelu 22-28	22	0,090	1	ks
HL HDY2-2834	pro průměr kabelu 28-34	28	0,100	1	ks
HL HDY2-3440	pro průměr kabelu 34-40	34	0,120	1	ks
HL HDY2-4046	pro průměr kabelu 40-46	40	0,150	1	ks
HL HDY2-4652	pro průměr kabelu 46-52	46	0,160	1	ks
HL HDY2-5258	pro průměr kabelu 52-58	52	0,180	1	ks
HL HDY2-5864	pro průměr kabelu 58-64	58	0,200	1	ks